

ピクチャーレール ビス止めタイプ



先付けタイプ

57017 PR-109
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57018 PR-112
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57117 PR-109 フック投入口あき
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57118 PR-112 フック投入口あき
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック






57011 PR-209
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57012 PR-212
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57111 PR-209 フック投入口あき(右側)
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57112 PR-212 フック投入口あき(右側)
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

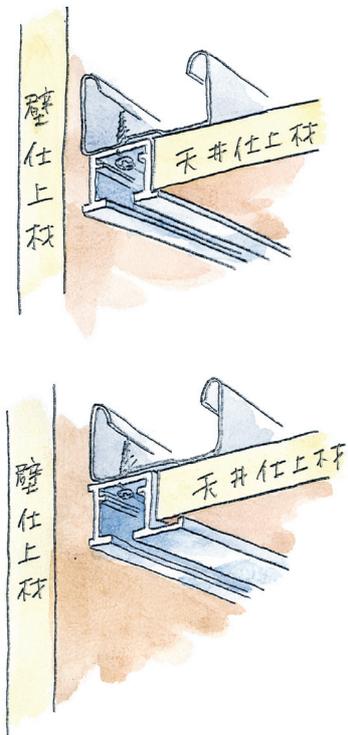

サイドカバー




57027 PR-109用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57021 PR-209用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用

57028 PR-112用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

57022 PR-212用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用

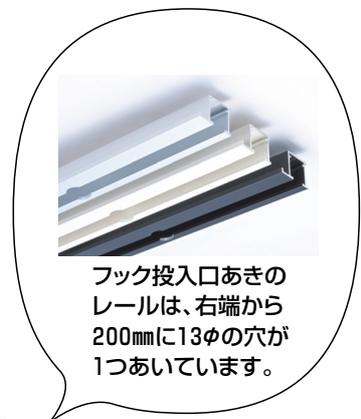

フック投入口あきの
レールは、右端から
200mmに13φの穴が
1つあいています。

ピクチャーレールの安全荷重は、
技術資料(593ページ)に
掲載しています。



フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、428~430ページをご覧ください。