


ルーバー

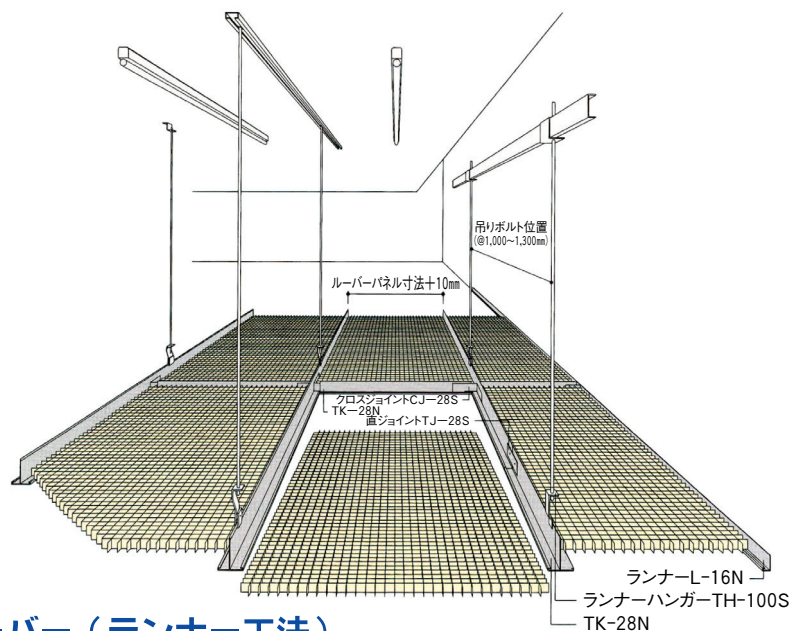

プラスチックルーバー（ランナー工法）

記号	色調	板厚 (mm)	セルサイズ ^① (mm)			重量 (kg/枚)	ルーバーサイズ ^② (mm)	割付寸法 (ランナー工法)	梱包単位 (枚/ケース)	
			L	W	H					
67001	HW-12	乳半	1.2~1.8	15.2	15.2	12.3	1.9	625×1263	635×1275	10
67008	HC-12	透明	1.2~1.8	15.2	15.2	12.3	1.9	625×1263	635×1275	10
67010	HW-15M	乳半	1.2~2.0	15.0	15.0	15.0	2.6	900×900	910×910	5
67005	目違いクリップ ^③ HW、HC共通		ランナー工法:Lバー・Tバーに一枚ずつのせる工法です。							



アルミルーバー（ランナー工法）

記号	色調	板 厚 (mm)	セルサイズ ¹ (mm)			重量 (kg/枚)	ルーバーサイズ ¹ (mm)	割付寸法 (ランナー工法)	梱包単位 (枚/ケース)	
			L	W	H					
67015	N-25M	ホワイト	0.8	25	25	25	4.4	900×900	910×910	5

アルミルーバー（ライン工法）

	記号	色調	板厚 (mm)	セルサイズ (mm)			ルーバーサイズ A × B	梱包単位 (枚／ケース)
				L	W	H		
67021	DMー15S	ホワイト	0.6	15	15	15	630×1245	10
67022	DMー15M	ホワイト	0.6	15	15	15	960×690	10
67023	DMー15L	ホワイト	0.6	15	15	15	1350×690	5
67037	DMー20MK	ホワイト	0.6	20	20	20	960×640	5
67025	DMー20L	ホワイト	0.6	20	20	20	1280×640	5
67026	DMー25S	ホワイト	0.8	25	25	25	650×1275	5
67028	DMー25M	ホワイト	0.8	25	25	25	950×675	5
67029	DMー25L	ホワイト	0.8	25	25	25	1350×675	5
67042	DMー40MK	ホワイト	0.8	40	40	40	960×640	5
67030	DMー40L	ホワイト	0.8	40	40	40	1360×640	5

ライン工法:A面を連結させる工法です。

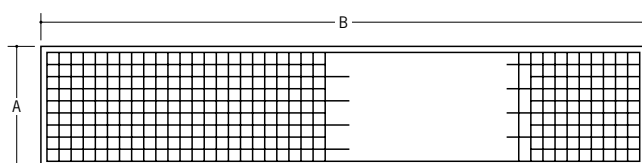

A寸法の幅で
長くつないで
施工出来ます。

