

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 埋込式マグネラッチ MC-U60 丸型



■特長

側板などの木口への埋込型でかぶせ扉用です。



■注意

- 受座取り付けには、扉にφ15、深さ3~5mmのざぐり穴を設けてください。(ざぐり深さAと扉のすき間Bの関係は下図参照)
- 小扉用です。大きな扉にはご使用できません。
- 丁番は、キャッチなしをご利用ください。
- 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

■付属品

- 十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付皿木ねじ3.8×16
- 受座 W12


■取付加工図

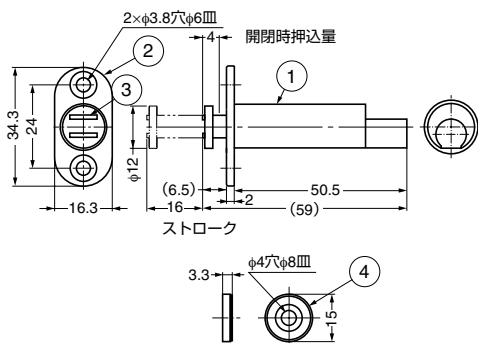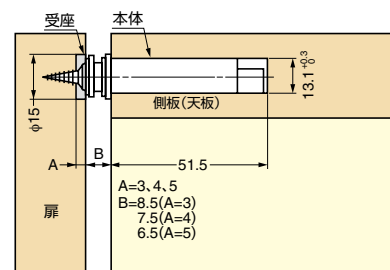

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリアセタール (POM)/ABS樹脂	ブラウン
②	取付座	ステンレス鋼	—
③	ヨーク	鋼	ニッケルめっき
④	受座	鋼	ニッケルめっき

注文コード	品番	吸着力N	吸着力kgf	質量	1箱	1カートン
140-050-016	MC-U60	11.8N	1.2kgf	19g	30ヶ	600ヶ

プッシュ座 K-110型



■特長

マグネットラッチの受けとしてご利用ください。

■付属品


スペーサー

■取付例



注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	質量	1箱
140-014-045	K-110CR	鋼	クロムめっき	5	10.5g	200ヶ
140-010-015	K-110B	鋼	塗装/ブラック	5	10.5g	200ヶ

プッシュ座 K-130型



■特長

- PUSHの刻印がついています。
- マグネットラッチの受けとしてご利用ください。

■付属品

スペーサー

■取付例



注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	質量	1箱
140-014-046	K-130CR	鋼	クロムめっき	5	13g	200ヶ
140-014-047	K-130B	鋼	塗装/ブラック	5	13g	200ヶ