


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

マグネットキャッチ クリップ15 板金用

板金 CAD

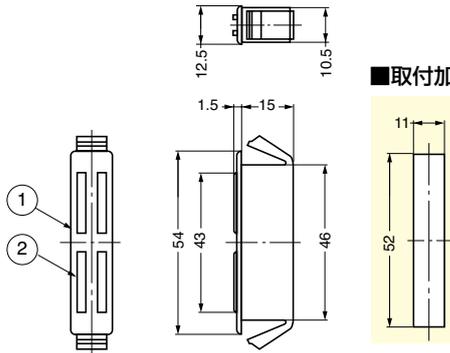

■注意

- 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
- 取付板厚：1.6~2.8mm 併せて使える受座もあります。P.475をご覧ください。


■取付加工図

No.	材料	仕上/色
①	ポリアセタール (POM)	ブラック
②	鋼 (ヨーク)	光沢クロメート処理

注文コード	品番	吸着力N	吸着力kgf	質量	1箱	1カートン
140-055-100	CR15	100.9N	10.3kgf	35g	20ヶ	500ヶ

マグネットキャッチ シリーズ 8 板金用

板金

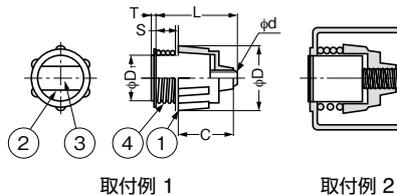

■注意

- 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

■取付加工図

No.	材料	仕上/色
①	プラスチック	ブラック
②	鋼 (ヨーク)	光沢クロメート処理
③	磁石	-
④	鋼	-

■受座 (別売品)

注文コード	品番	掲載ページ
G 140-050-113	W12	P.475


■本体

注文コード	品番	L	D ₁	C	D	T	S	d	F	吸着力N	吸着力kgf	質量	1箱	1カートン
140-055-047	C128	23	12	14.7	16.5	1.5	5~9	M4	13	27.4N	2.8kgf	15g	20ヶ	1,000ヶ
140-055-048	C168	29	16.8	19	21.5	1.5	7~11	M6	17	69.6N	7.1kgf	35g	20ヶ	500ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

マグネットキャッチ シリーズ 8H 耐熱タイプ板金用

板金

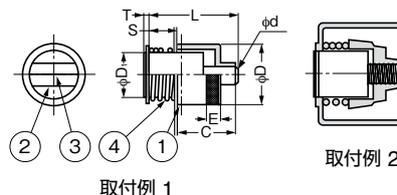

■注意

- 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
- 使用限界温度200~250℃

■取付加工図

No.	材料	仕上
①	アルミニウム合金	アルマイト処理
②	鋼 (ヨーク)	光沢クロメート処理
③	磁石	-
④	鋼	-

■受座 (別売品)

注文コード	品番	掲載ページ
G 140-050-113	W12	P.475

■本体

注文コード	品番	L	D ₁	C	D	E	T	S	d	F	吸着力N	吸着力kgf	質量	1箱	1カートン
140-055-054	C128H	26	12	14.2	16	3	1.5	5~9	M4	13	31.4N	3.2kgf	18g	20ヶ	1,000ヶ
140-055-055	C168H	31	16	19.6	22.5	6	1.5	7~13	M6	17	57.8N	5.9kgf	40g	20ヶ	500ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ