


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■システム構成図

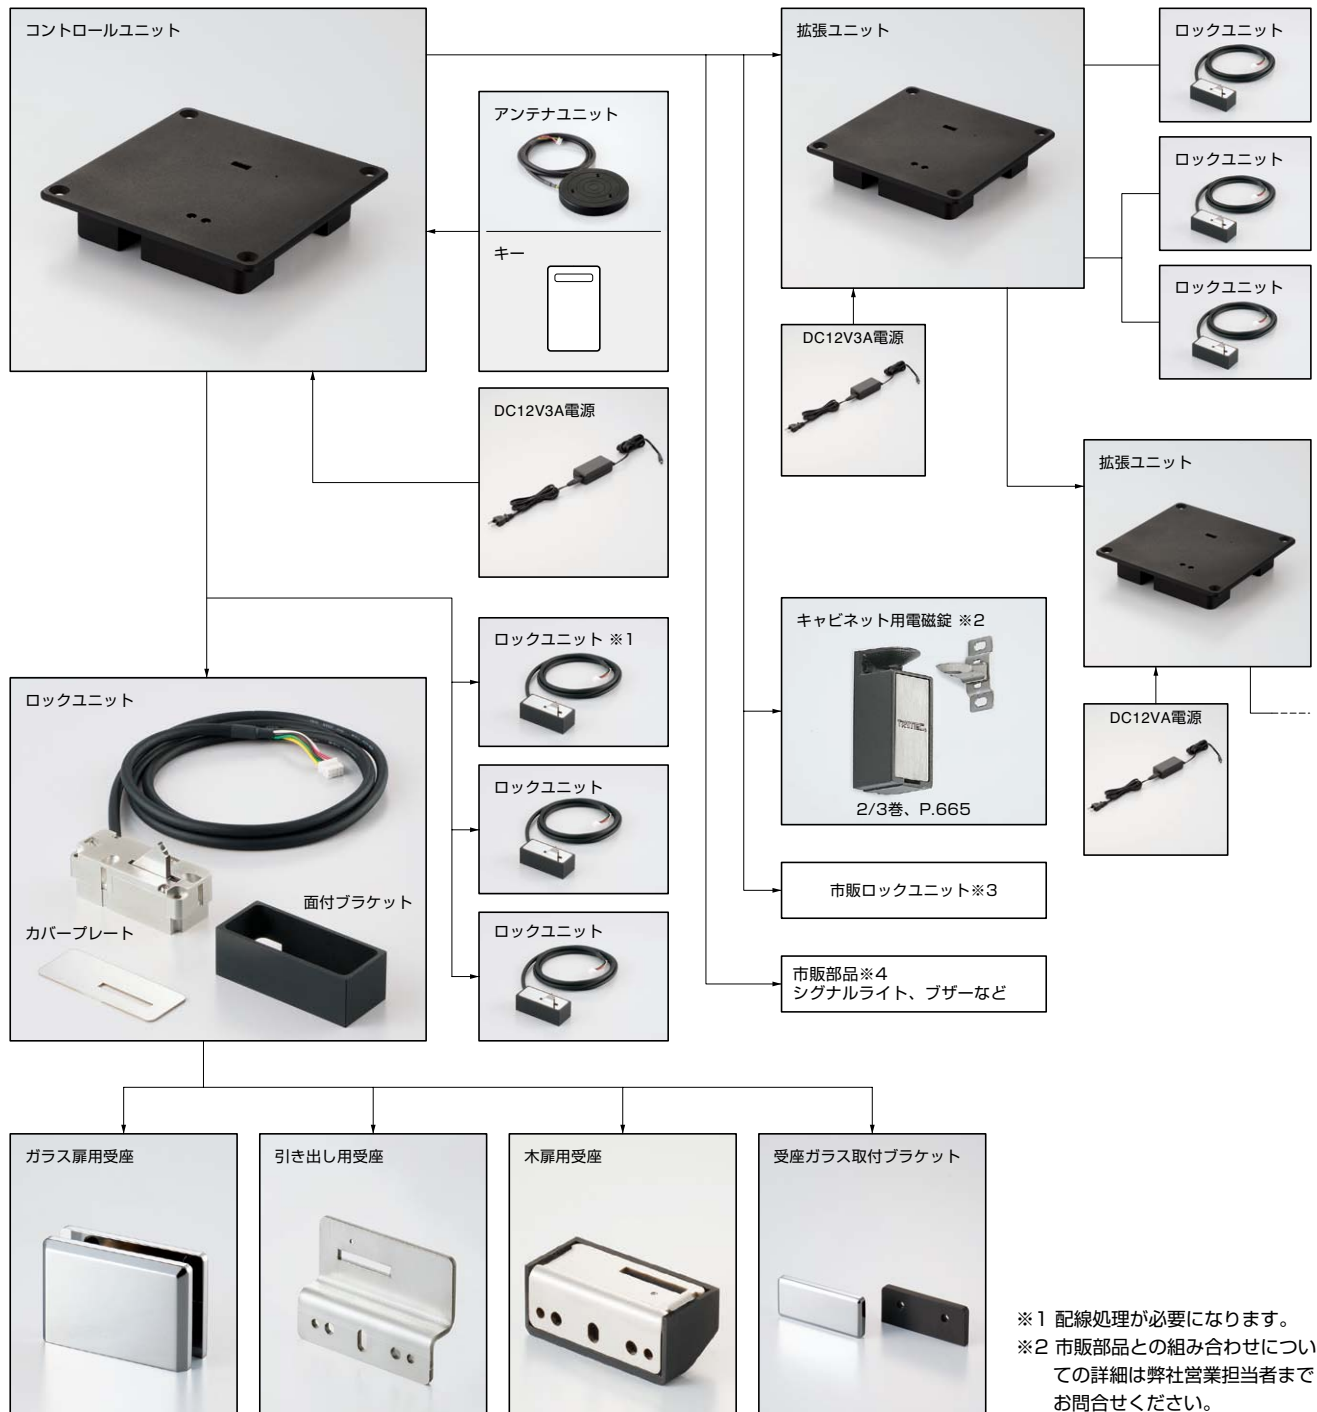

■システム仕様

交信方式	RF-ID方式 416kHz	
駆動方式	モーター駆動	
電源	DC12V 3A (ACアダプター)	
動作温度	0° ~ +40°	
通信感度	(0) ~ 50mm	
電气的特性	待機電流	20mA (施錠状態)
	動作電流	600mA以下 (ロックユニット4ヶ使用)
ターミナル数	ロックユニット×4、市販ロックユニット×4 ※3、市販部品×1 ※4	
接続可能ロックユニット数	単独使用	ロックユニット×4 ※1 EL112-12 (弊社取扱いロックユニット) ×20 ※2
	併用使用	ロックユニット×4 + EL112-12×4 ※2
	拡張ユニット使用	拡張ユニットは最大7台まで増設可能。また1台につき、上記ロックユニット数が接続可能。
電子キー登録数	30枚 + 管理キー2枚	