

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランブ印 EXCELOCK® ガラス扉用受座 XL-ESG型

NEW 強化ガラス




### ■特長


- 引戸、開き戸ともに使用できます。
- XL-GC04-CR (P.719) やXL-GC06-CR (No.200カタログ、3/3巻、P.334) と組み合わせて使用するとガラス扉をトータルコーディネートできます。

### ■注意

- 製品は、実際とは異なる場合がありますので、詳細については弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 扉の閉止位置が適切でないと正しく施開錠しない場合があります。開き扉の場合には戸当りやマグネットキャッチ、引戸ではストッパーや扉ガイドを必ず併用してください。

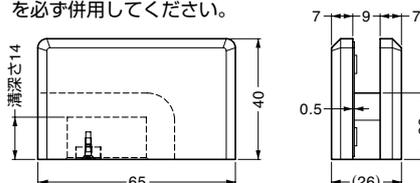


### ■ガラス加工図



本図はXL-ESG-Rを示します。EXL-SG-Lは勝手違いとなります。

図は開き戸の場合は左扉の、引き戸の場合は右扉の加工図です。

### ■使用例

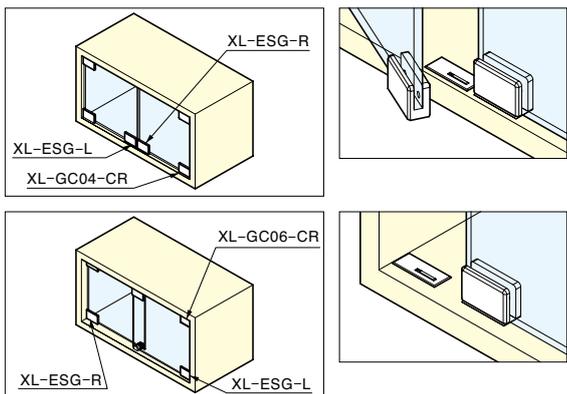

注文コード	品番	材料	仕上	最大扉高さ	最大扉幅	適応ガラス厚
150-022-211	XL-ESG-R	亜鉛合金 (ZDC)	クロムめっき	1200	開戸：500、引戸：800	5、6、8mm
150-022-210	XL-ESG-L	亜鉛合金 (ZDC)	クロムめっき	1200	開戸：500、引戸：800	5、6、8mm

## ランブ印 EXCELOCK® 木扉用受座 XL-ESW型

NEW 強化ガラス



### ■特長

- クリップ15V (No.200カタログ、3/3巻、P.260) クリップ35V (3/3巻、P.274) などを使用して引戸にでき、スライド丁番 (1/3巻、P.619) と併用して開き戸にも使用できます。



### ■注意

- 製品は、実際とは異なる場合がありますので、詳細については弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 扉の閉止位置が適切でないと正しく施開錠しない場合があります。開き扉の場合には戸当りやマグネットキャッチ、引戸ではストッパーや扉ガイドを必ず併用してください。

### ■付属品

十字穴付なベタッピンねじ4×16

### ■使用例

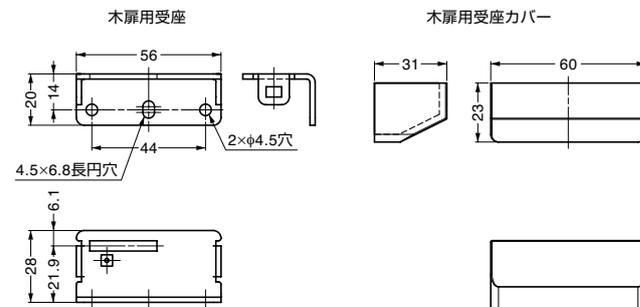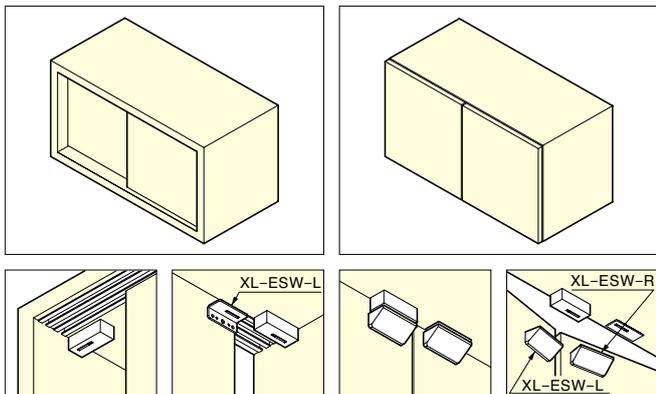

図はXL-ESW-Rを示します。XL-ESW-Lは勝手違いとなります。

注文コード	品番	材料	仕上	最大扉高さ	最大扉幅
150-023-021	XL-ESW-R	ステンレス鋼 (SUS304) / ABS樹脂	素地/ブラック	1200	開戸：500、引戸：800
150-022-212	XL-ESW-L	ステンレス鋼 (SUS304) / ABS樹脂	素地/ブラック	1200	開戸：500、引戸：800

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

**SUGATSUNE**

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ