

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ガラス錠 0690-501型 インセット扉用

強化ガラス CAD



■特長

- インセットタイプのガラス片開き扉用シリンダー錠です。
- キーは3段階に回転します。下図⑧の位置ではデッドボルトはラッチの機能があります。⑨の位置では完全にロックします。⑩の位置まで回すと解錠します(下図)。
- 鍵違い数は10通りです。受注対応で最大1,000通り製作可能です。

■注意





キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。

■付属品

- パッキン
- 受座 1085-001

■ガラス加工図

■操作方法

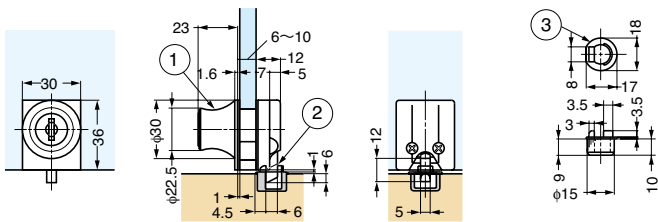

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金(ZDC)	サテックロムめっき
②	デッドボルト	亜鉛合金(ZDC)	ニッケルめっき
③	受座 1085-001	亜鉛合金(ZDC)	ニッケルめっき
④	キー	鋼	ニッケルめっき

注文コード	品番	別番/同番	適応ガラス厚	1カートン
150-061-322	0690-501-B	別番	6, 8, 10	100ヶ
150-061-321	0690-501-D	同番	6, 8, 10	50ヶ

マスターキー装置付は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラス錠 0691型 インセット扉用

強化ガラス CAD



■特長

- インセットタイプのガラス片開き扉用シリンダー錠です。
- キーを差し込み軽く回すと解錠します。
- 鍵違い数は最大200通りです。受注対応で最大1,000通り製作可能です。

■注意





キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。

■付属品

- パッキン
- 受座 1085-001

■ガラス加工図

■取付位置

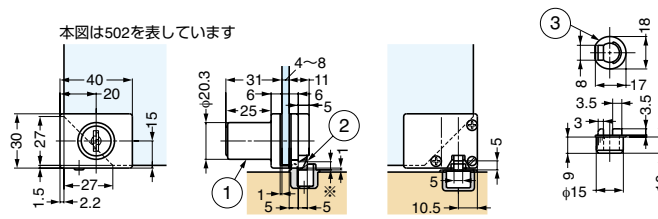

本図は右図の502の取付位置を示します。

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金(ZDC)	サテックロムめっき
②	デッドボルト	亜鉛合金(ZDC)	ニッケルめっき
③	受座 1085-001	亜鉛合金(ZDC)	ニッケルめっき
④	キー	鋼	ニッケルめっき

注文コード	品番	別番/同番	取付位置	適応ガラス厚	質量	1カートン
150-061-324	0691-501-B	別番	右・上	4, 5, 6, 8	114g	50ヶ
150-061-323	0691-501-D	同番	右・上	4, 5, 6, 8	114g	100ヶ
150-061-326	0691-502-B	別番	右・下	4, 5, 6, 8	114g	50ヶ
150-061-325	0691-502-D	同番	右・下	4, 5, 6, 8	114g	60ヶ
150-001-066	0691-503-B	別番	左・上	4, 5, 6, 8	114g	100ヶ
150-061-327	0691-503-D	同番	左・上	4, 5, 6, 8	114g	50ヶ
150-001-067	0691-504-B	別番	左・下	4, 5, 6, 8	114g	100ヶ
150-061-328	0691-504-D	同番	左・下	4, 5, 6, 8	114g	50ヶ

マスターキー装置付は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ