本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ用 キー付3点ロック MLF-K127型

受注対応品 ねじ付 CAD

※写真は、フラットハンドル部が金色めっき仕上、ロック本体がニッケルめっき仕上、部品一式がホワイトです。

■特　長

- ハンドル部を収納すると同時に3ヶ所を簡易ロック（キーにて完全にロック）できるシステムです。
- キー付きの優美なフラットハンドル……ハンドル高さは扉表面よりわずか1.5mm。扉が非常にすっきり仕上がります。ホワイトブロンズ（レバーはサテン仕上）と金色仕上があります。
- 堅牢な金属製ロック……ロックケースは丈夫な亜鉛合金製。表面のシボ模様と相まって高級ロックにふさわしい重厚感を備えています。
- ハンドルは静粛タイプ……開閉時、防音ゴムパット装着によりいやなカチャカチャ音がなく、高級ロックの風格を高めています。
- 閉扉時のロック安全装置……誤動作でのラッチによる側板の損傷、フックの破損を防ぎます。
- 鍵違い数は最大94,000通りです。受注対応でマスターキー装置付も製作可能で、1マスターキーにつき最大1,260通りです。

■注　意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- ②のロック本体は扉厚により機種が異なります。取付板厚に端数がある場合は、四捨五入してください（例：32.6mm→33mm）。扉厚が28mmの場合のみ、ポリアミド製もお選びいただけます。
- ④の埋込受座は側板保護のため、⑤のプロテクターとセットでお使いください。（埋込受座はインセット扉には使えません。）
- ⑫のロック本体取付小ねじは、次のページの表のように扉厚によって異なります。必ず付属の小ねじをお使いください。
- シリンダー錠正面はクロムめっき仕上です。
- ③の支柱はカットしてお使いください。

■アウトセット・面付受座使用例

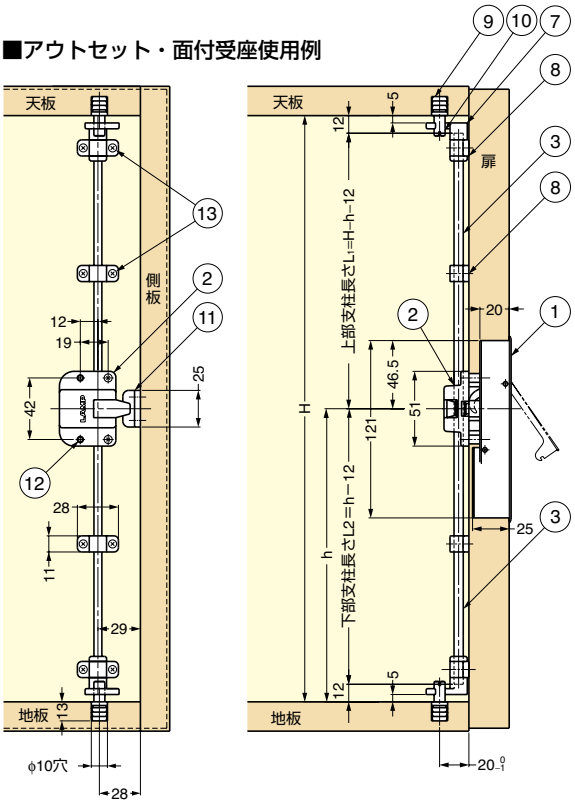

■アウトセット・面付受座使用例

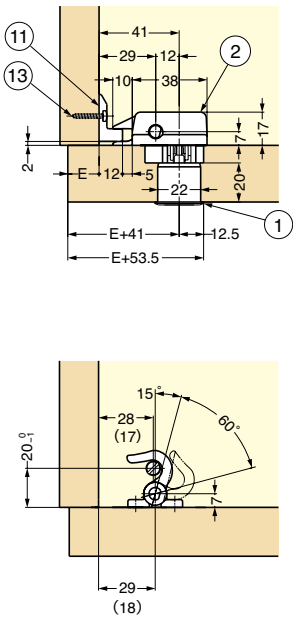

( ) 寸法は埋込受座使用の場合

■仕上見本

■インセット・面付受座使用例



■両開き用受座使用例



■アウトセット・埋込受座使用例



SUGATSUNE

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。