


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ABA カムロック 3403S型

つまみ兼用 板金 CAD

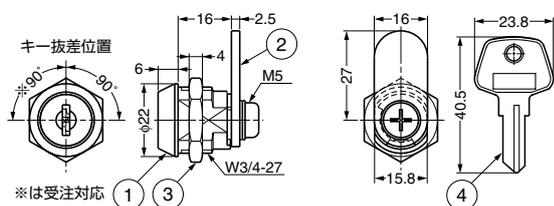

■特長

- キーは90°回転1ヶ所抜けです。解錠時にキーが抜けないつまみ兼用型です。(施錠時にキーは抜けます。)
- キーはリバーシブルタイプです。
- 鍵違い数は20通りです。これ以上の鍵違い数については、弊社営業担当者までお問い合わせください。


■用途

制御盤、配電盤、空調盤、シールドラック、車両、船舶など。

■注意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- ご使用の際、キーに大きな負荷が掛かると変形や作動に支障が出る場合がありますのでご注意ください。

■取付加工図



No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金(ZDC)	ニッケルめっき
②	カム	鋼	光沢クロメート処理
③	六角ナット	亜鉛合金(ZDC)	光沢クロメート処理
④	キー	黄銅(真鍮)	ニッケルめっき


注文コード	品番	別番/同番	適応板厚	質量	1箱	1カートン
150-061-988	3403S-B	別番	6以下	60g	20ヶ	100ヶ
150-001-102	3403S-D	同番	6以下	60g	20ヶ	100ヶ

マスターキー装置付は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ABA カムロック 3404S型

つまみ兼用 板金 CAD

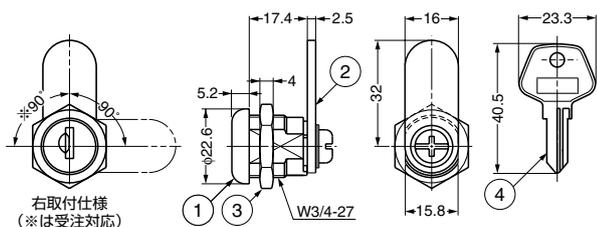

■特長

- キーは90°回転1ヶ所抜けです。解錠時にキーが抜けないつまみ兼用型です。(施錠時にキーは抜けます。)
- キー挿入穴はステンレス鋼製の防塵シャッター付きです。
- 鍵違い数は20通りです。これ以上の鍵違い数については、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 本体の正面カバー部分はステンレス鋼(SUS304)製です。


■用途

制御盤、配電盤、空調盤、シールドラック、車両、船舶など。

■注意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- ご使用の際、キーに大きな負荷が掛かると変形や作動に支障が出る場合がありますのでご注意ください。

■取付加工図



No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金(ZDC)	有色クロメート処理
②	カム	鋼	光沢クロメート処理
③	六角ナット	亜鉛合金(ZDC)	光沢クロメート処理
④	キー	黄銅(真鍮)	ニッケルめっき

注文コード	品番	別番/同番	適応板厚	質量	1箱	1カートン
150-061-992	3404S-B	別番	8以下	46g	20ヶ	100ヶ
150-001-104	3404S-D	同番	8以下	46g	20ヶ	100ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。