


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 **キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型** かぶせ扉用 PAT

L=R 取説 強化ガラス

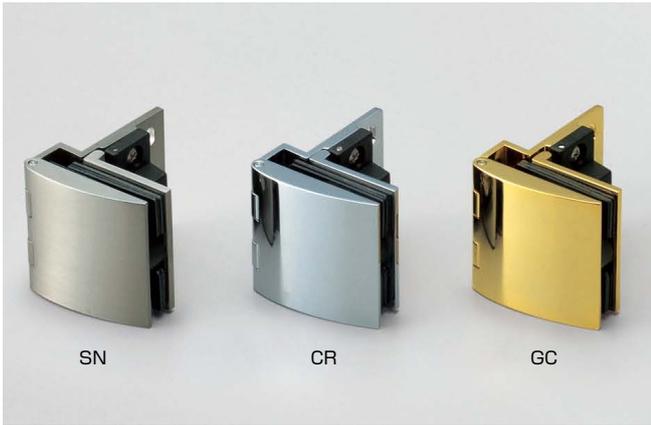

■特長

- かぶせ扉用のガラス丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
- 取付位置が上下2mm、左右2.5mm調節可能です。


■ガラス厚とスペーサーの枚数

ガラス厚 (mm)	5	6	8
スペーサーの枚数	3	2	なし

■推奨ねじ

呼び4皿タッピンねじ、または呼び3.8皿木ねじ

No.	部品名	材料	仕上/色		
			SN	CR	GC
①	正面プレート	黄銅 (真鍮)	サテンニッケルめっき	クロムめっき	金めっき
②	押えプレート	黄銅 (真鍮)	サテンニッケルめっき	クロムめっき	金めっき
③	受座	黄銅 (真鍮)	サテンニッケルめっき	クロムめっき	金めっき
④	キャッチ組立	PBT樹脂、ポリアセーラル (POM)	ブラック	ブラック	ブラック
⑤	ガラス調整コマ	ポリアミド (PA)	ブラック	ブラック	ブラック
⑥	ガラス押えA	塩化ビニル樹脂 (PVC)	ブラック	ブラック	ブラック
⑦	ガラス押えB	塩化ビニル樹脂 (PVC)	ブラック	ブラック	ブラック
⑧	スペーサー	ポリプロピレン (PP)	ブラック	ブラック	ブラック

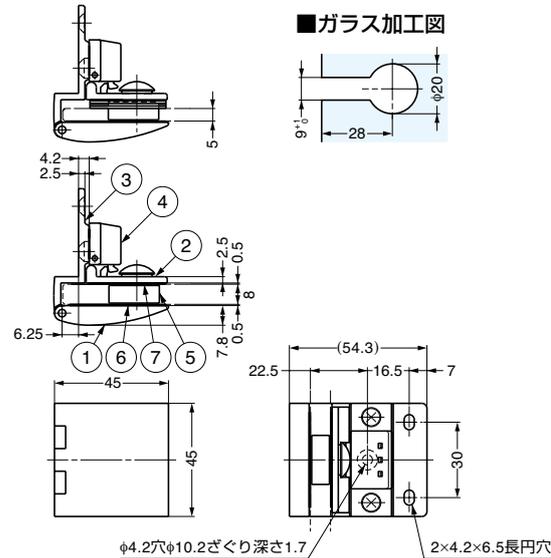

注文コード	品番	扉幅	ガラス厚	扉質量	1箱
170-020-968	GH-456C-SN	600以下	5, 6, 8	15kg以下/2ヶ	10ヶ
170-020-969	GH-456C-CR	600以下	5, 6, 8	15kg以下/2ヶ	10ヶ
170-020-970	GH-456C-GC	600以下	5, 6, 8	15kg以下/2ヶ	10ヶ

ランプ印 **ガラス丁番 GH-456N型** かぶせ扉用 PAT

L=R 取説 強化ガラス



■特長

- かぶせ扉用のガラス丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
- 取付位置が上下2mm、左右2.5mm調節可能です。

■注意

キャッチ無しタイプです。キャッチ付タイプはGH-456C型 (上記) をご覧ください。


■ガラス厚とスペーサーの枚数

ガラス厚 (mm)	5	6	8
スペーサーの枚数	3	2	なし

■推奨ねじ

呼び4トラスタッピンねじ、または呼び3.8丸木ねじ

No.	部品名	材料	仕上/色		
			SN	CR	GC
①	正面プレート	黄銅 (真鍮)	サテンニッケルめっき	クロムめっき	金めっき
②	押えプレート	黄銅 (真鍮)	サテンニッケルめっき	クロムめっき	金めっき
③	受座	黄銅 (真鍮)	サテンニッケルめっき	クロムめっき	金めっき
④	ガラス調整コマ	ポリアミド (PA)	ブラック	ブラック	ブラック
⑤	ガラス押えA	クロロブレンゴム (CR)	ブラック	ブラック	ブラック
⑥	ガラス押えB	クロロブレンゴム (CR)	ブラック	ブラック	ブラック
⑦	スペーサー	ポリプロピレン (PP)	ブラック	ブラック	ブラック

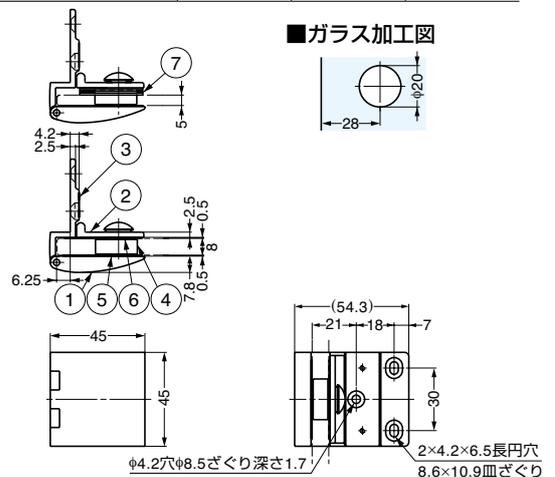

注文コード	品番	扉幅	ガラス厚	扉質量	1箱
170-090-702	GH-456N-SN	600以下	5, 6, 8	15kg以下/2ヶ	10ヶ
170-090-703	GH-456N-CR	600以下	5, 6, 8	15kg以下/2ヶ	10ヶ
170-090-704	GH-456N-GC	600以下	5, 6, 8	15kg以下/2ヶ	10ヶ

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ