

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ガラスドア用自由丁番 M8010型、M8011型、M8015型、M8500R、M8501R、M8505R、M8506R 一覧表

写真	品番	タイプ	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量	水まわりでの使用	0°ポジション調整	掲載ページ
	M8010-14	壁取付	アルミニウム合金	クロムめっき	700～1000	3000以下	10、12	100kg以下/2ヶ	○	—	P.754
	M8010-13			サテンステンレス調							
	M8011-14	壁取付	アルミニウム合金	クロムめっき	700～1000	3000以下	10、12	100kg以下/2ヶ	○	—	P.755
	M8011-13			サテンステンレス調							
	M8015-14	ガラス取付	アルミニウム合金	クロムめっき	700～1000	2500以下	10、12	80kg以下/2ヶ	○	—	P.755
	M8015-13			サテンステンレス調							
	M8500R	壁取付	黄銅(真鍮)	クロムめっき	700以下/2ヶ (900以下/3ヶ)	2200以下/2ヶ (2400以下/3ヶ)	8、10	40kg以下/2ヶ (50kg以下/3ヶ)	○	○	P.756
	M8501R	壁取付	黄銅(真鍮)	クロムめっき	700以下/2ヶ (900以下/3ヶ)	2200以下/2ヶ (2400以下/3ヶ)	8、10	40kg以下/2ヶ (50kg以下/3ヶ)	○	○	P.756
	M8505R	ガラス取付	黄銅(真鍮)	クロムめっき	700以下/2ヶ (900以下/3ヶ)	2000以下/2ヶ (2200以下/3ヶ)	8、10	35kg以下/2ヶ (45kg以下/3ヶ)	○	○	P.757
	M8506R	ガラス取付	黄銅(真鍮)	クロムめっき	700以下/2ヶ (900以下/3ヶ)	2000以下/2ヶ (2200以下/3ヶ)	8、10	35kg以下/2ヶ (45kg以下/3ヶ)	○	○	P.757

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ソフトクローリング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ PAT NEW L=R 強化ガラス 取説



■特長


- ソフトクローリング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。
- ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。
- シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
- 100万回の開閉テストをクリアしています。
- 使用温度：-10℃～50℃

■注意


- 丁番は90°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように別途戸当りを設けてください。
- 取付ねじはお客様にてご用意ください。

■付属品


戸先角度調整用プレート



■戸先角度調整用プレート取付位置




■ガラス加工図

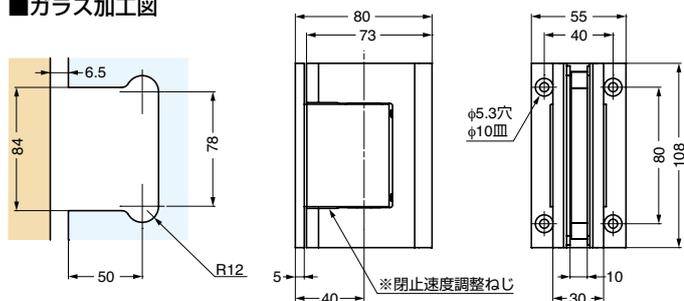


※閉止速度調整ねじは、丁番本体から出ない範囲で調整してください。

■丁番取付位置、隙間寸法



壁と丁番の間に差し込み、扉を開めた時に、常に戸当りにあたるようにします。



注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量	質量	1箱
170-021-843	M8010-14	アルミニウム合金	クロムめっき	700～1000	3000以下	10、12	100kg以下/2ヶ	695g	2ヶ
170-021-842	M8010-13	アルミニウム合金	サテンステンレス調	700～1000	3000以下	10、12	100kg以下/2ヶ	695g	2ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。