


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランブ甲 ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5

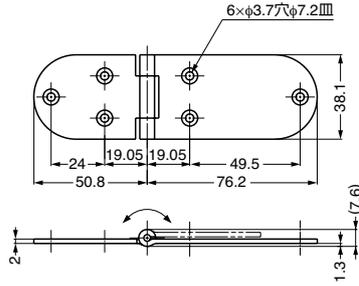


■注意

下表の扉推奨サイズは、扉1枚に対して丁番2個使いの際の値です。

■推奨ねじ

十字穴付皿木ねじ呼び3.5



注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ	扉厚	扉質量	質量	1箱	1カートン
G 170-918-023	MA-5	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	450以下	700以下	21以下	4kg以下/2ヶ	74g	35ヶ	350ヶ

ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LS型、LSD型、2枚合長丁番 LB30型、LB45型




■特長

カットして使用できます。


■注意

- LS型、LSD型は、両端の管をつぶして抜け止め加工を施しています (両端の管に軸はありません)。必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
- LB30型、LB40型は軸の抜け止め加工を施していません。必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
- カットの際、軸がつぶれると動きが悪くなるため、つぶれないようにカットしてください。
- L寸法は若干マイナス目にできていますので現物にてご確認ください。
- 取付穴ピッチ (C、P₁、P₂) は木工用向けに現物合せ (直付方式) となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。


●LS型、LSD型、LB30型

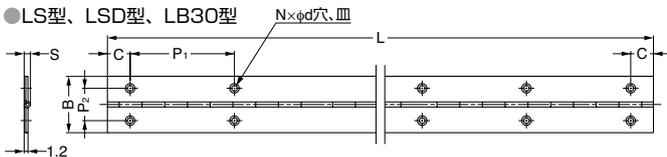

●LB45型 (ねじ穴なしタイプ)

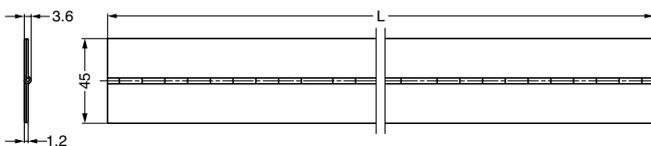

■使用例



注文コード	品番	材料	仕上	L	B	C	P ₁	P ₂	両側穴数N	d	S	質量	1箱	1カートン
G 170-090-240	LS- 240	ステンレス鋼 (SUS430)	ヘアライン仕上	240	24.5	10.5	43.5	14.5	12	3	3.5	65g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-246	LSD-240	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	240	30	10.5	43.5	17	12	3	3.5	65g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-241	LS- 300	ステンレス鋼 (SUS430)	ヘアライン仕上	300	24.5	10.5	46.3	14.5	14	3	3.5	80g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-247	LSD-300	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	300	30	10.5	46.3	17	14	3	3.5	80g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-242	LS- 360	ステンレス鋼 (SUS430)	ヘアライン仕上	360	30	15	47	17	16	3	3.5	95g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-248	LSD-360	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	360	30	15	47	17	16	3	3.5	95g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-243	LS- 450	ステンレス鋼 (SUS430)	ヘアライン仕上	450	30	14.5	60	17	16	3	3.5	120g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-249	LSD-450	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	450	30	14.5	60	17	16	3	3.5	120g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-244	LS- 600	ステンレス鋼 (SUS430)	ヘアライン仕上	600	30	14	63.3	17	20	3	3.5	190g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-250	LSD-600	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	600	30	14	63.3	17	20	3	3.5	190g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-245	LS- 900	ステンレス鋼 (SUS430)	ヘアライン仕上	900	30	14	62.3	17	30	3	3.5	280g	20ヶ	100ヶ
G 170-090-251	LSD-900	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	900	30	14	62.3	17	30	3	3.5	280g	20ヶ	100ヶ
170-090-252	LB30- 900	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	900	30	15	79	18	24	3.3	3.6	290g	10ヶ	100ヶ
170-090-253	LB30-1200	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	1200	30	15	83.6	18	30	3.3	3.6	385g	10ヶ	100ヶ
170-090-254	LB30-1800	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	1800	30	15	80.5	18	46	3.3	3.6	570g	10ヶ	100ヶ

●LB45型 (ねじ穴なし)

注文コード	品番	材料	仕上	L	質量	1箱
170-090-255	LB45-1200	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	1200	570g	10ヶ
170-090-256	LB45-1800	黄銅 (真鍮)	研磨仕上	1800	840g	10ヶ

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ