本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ用 ソフトダウンステー NSDX-20（R/L）K PAT

写真はNSDX-20RK（上蓋70°開き：右用）です。

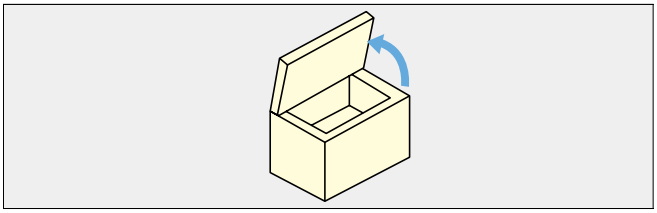

■特　長

- ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。
- ドレッサーなどに最適です。
- 扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
- 取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。

■使用扉の大きさ

- 1個使いの時［軸トルク］

$$\frac{\text{扉高さ (m)}}{2} \times \text{扉質量 (kg)} \times 9.8 = 1.96\sim6.86\text{N}\cdot\text{m}\ (20\sim70\text{kgf}\cdot\text{cm})$$

- 2個使いの時、軸トルクは2倍となります。

■注　意

- 左右の勝手違いがあります。
- キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守り下さい。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
- 側板および扉への取り付けは、垂直度を確実にお守りください。
- 扉を開くとき、開き角度以上に押し上げないでください。また、閉じる時は、扉を手で持って無理に押し下げないでください。
- 軸トルクは扉、ハンドルなどのトルクを合算してお求めください。

■別売品

- 一軸丁番（平丁番）
- 推奨スライド丁番 230-26/19T（1/3巻、P.628）
- ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ（P.12）
- ワンタッチ取付座金 NSDX-AZ（P.12、20mmアルミフレーム扉用）
- ワンタッチ取付座金 NSDX-GZ（P.12、ガラス扉用）
- SDS・ガラス扉用フェイス・プレート、スペーサー（P.12、座金NSDX-GZ使用時にご注文ください。）

■付属品

- 取付座金 NSDX-SZ
- 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15

■取付例（上蓋105°右付の例。左付は対称取付となります。）

扉の閉じ方向にソフトダウンします。本図は一軸丁番（平丁番）、もしくはスライド丁番使用時の取付例です。

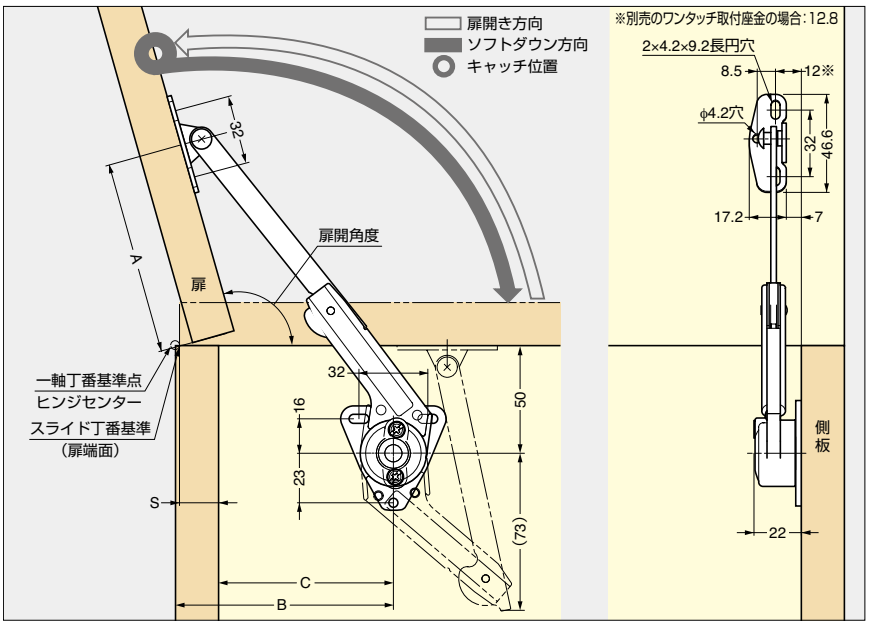

吊元丁番の種類（別売）		A	B	C
70°開き	スライド丁番	126	−	101−S
	一軸丁番	125	100	−
105°開き	スライド丁番	103	−	78−S
	一軸丁番	97	72	−

吊元丁番の種類、開き角度により取付寸法が異なります。

- S寸法は扉吊元のかぶせ量です。スライド丁番は弊社推奨製品の230-26/19T（1/3巻、P.628）をご使用ください。
- 一軸丁番の場合はヒンジセンターが、スライド丁番の場合は扉端面が各寸法の基準点となります。

動画をご覧ください

■本体

注文コード	品番	左/右	主材料	仕上	扉閉時キャッチ機能	扉開時保持機能	質量	1箱	1カートン
180-100-076	NSDX-20RK	右用	亜鉛合金(ZDC)、鋼	ニッケルめっき	○	○	181g	20本	80本
180-100-075	NSDX-20LK	左用	亜鉛合金(ZDC)、鋼	ニッケルめっき	○	○	181g	20本	80本

■別売品　ワンタッチ取付座金（詳細はP.12へ）

注文コード	品番	仕様
180-109-460	NSDX-CZ	ワンタッチ取付座金
180-109-019	NSDX-AZ	20mmアルミフレーム扉用ワンタッチ取付座金
180-109-459	NSDX-GZ	ガラス扉用ワンタッチ取付座金

■別売品　SDS・ガラス扉用フェイス・プレート、スペーサー（座金NSDX-GZとあわせてお使いください。詳細はP.12へ。）

注文コード	品番	材料	仕上/色	質量	1箱	1カートン
180-100-260	SDS-50G-CR	亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂	クロムめっき/ブラック	25g	50ヶ	200ヶ
180-928-046	SDS-50G-BL	亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂	ブラック焼付塗装	25g	50ヶ	200ヶ

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。