


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ラフ印 ソフトダウステー 重量扉用 HDS-30型 2本使用 PAT



写真は右用取付例です。

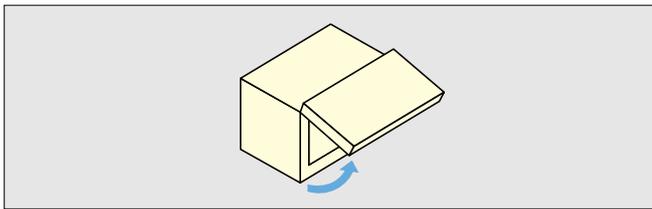

■特長

- ラフコン機構を搭載した上開き扉用の重量扉用ソフトダウステーです。
- キッチンおよび寝具収納用吊戸棚などに最適です。
- 扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
- 吊元丁番は一軸丁番(平丁番)、またはスライド丁番 230-26/19T (1/3巻、P.628) が最適です。

■ステーの選定

扉の軸トルクに応じて3機種の中から選べます。

軸トルク	機種	必要数
13.7~19.5 N・m	K	2本
19.6~24.4 N・m	M	2本
24.5~29.4 N・m	H	2本

$$\frac{\text{扉高さ (m)}}{2} \times \text{扉質量 (kg)} \times 9.8 = \text{軸トルク (N・m)}$$

■注意

- 扉1枚あたり、左用、右用が各1ヶずつ必要です。
- 扉を開くとき、開き角度80°以上に押し上げないでください。また、無理な力を加えての閉開動作はおやめください。
- 軸トルクは扉、ハンドルなどのトルクを合算してお求めください。

■別売品

- 一軸丁番(平丁番)
- 推奨スライド丁番 230-26/19T (1/3巻、P.628)


■付属品

- 取付座金
- 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15

動画をご覧ください



■取付図(上開き80°右付の例。左付は対称取付となります。)

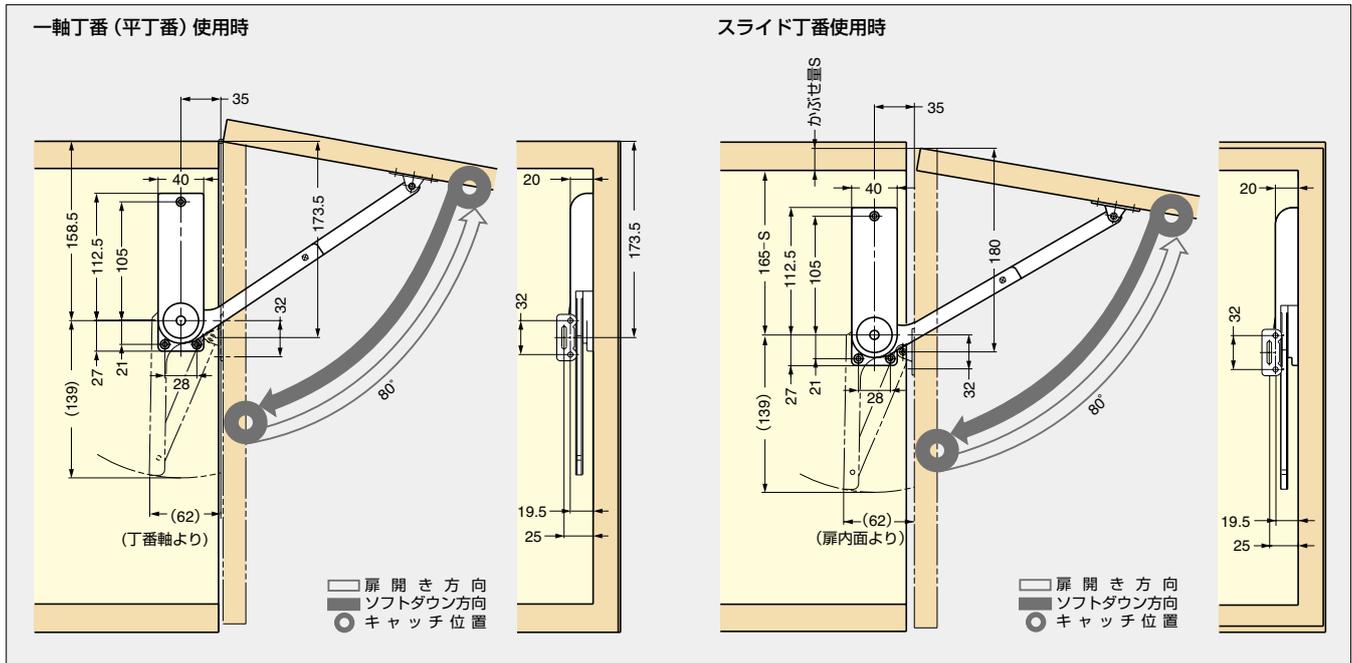

注文コード	品番	仕様	主材料	仕上/色	機種	軸トルクN・m	軸トルクkgf・cm	1箱
180-104-079	HDS-30KL-BL	左用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ブラック	K	13.7~19.5N・m	140~199kgf・cm	40本
180-104-078	HDS-30KR-BL	右用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ブラック	K	13.7~19.5N・m	140~199kgf・cm	40本
180-109-271	HDS-30KL-WT	左用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ホワイト	K	13.7~19.5N・m	140~199kgf・cm	40本
180-109-270	HDS-30KR-WT	右用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ホワイト	K	13.7~19.5N・m	140~199kgf・cm	40本
180-104-081	HDS-30ML-BL	左用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ブラック	M	19.6~24.4N・m	200~249kgf・cm	40本
180-104-080	HDS-30MR-BL	右用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ブラック	M	19.6~24.4N・m	200~249kgf・cm	40本
180-109-273	HDS-30ML-WT	左用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ホワイト	M	19.6~24.4N・m	200~249kgf・cm	40本
180-109-272	HDS-30MR-WT	右用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ホワイト	M	19.6~24.4N・m	200~249kgf・cm	40本
180-104-083	HDS-30HL-BL	左用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ブラック	H	24.5~29.4N・m	250~300kgf・cm	40本
180-104-082	HDS-30HR-BL	右用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ブラック	H	24.5~29.4N・m	250~300kgf・cm	40本
180-109-275	HDS-30HL-WT	左用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ホワイト	H	24.5~29.4N・m	250~300kgf・cm	40本
180-109-274	HDS-30HR-WT	右用	ABS樹脂/鋼	ニッケルめっき/ホワイト	H	24.5~29.4N・m	250~300kgf・cm	40本