


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ■取付例


※本図は、パッキン付扉仕様の寸法です。パッキンを使用しない場合は、本体の取付位置をパッキン厚A分、背板側にずらしてください。

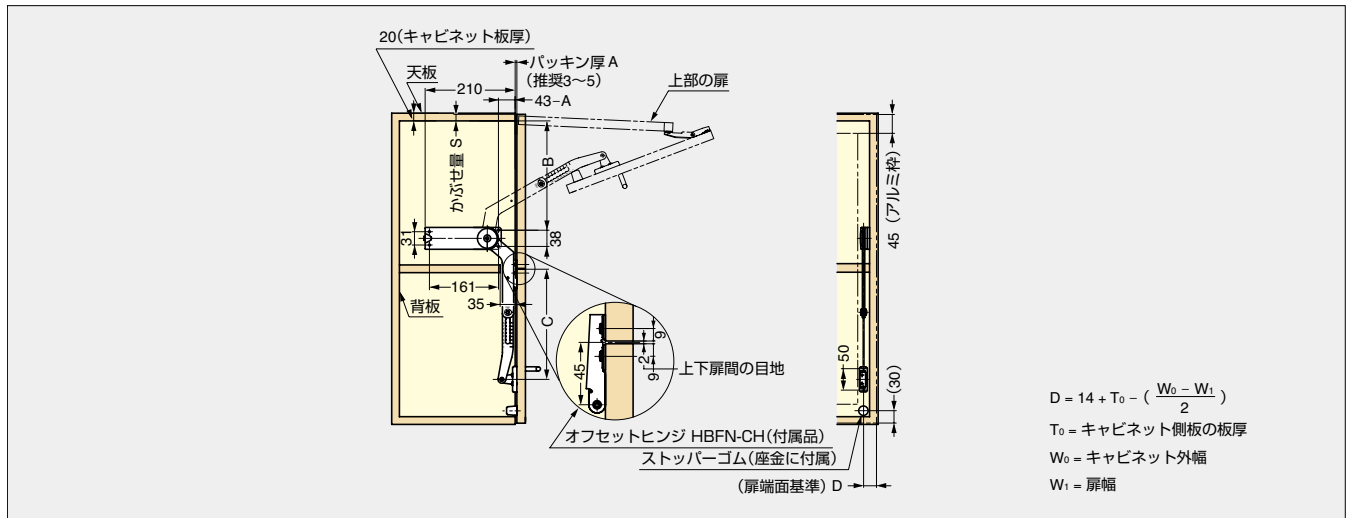

## アームサイズと各取付寸法

アームサイズ	扉高さ	上部の扉開き角度 90°			上部の扉開き角度 105°		
		アーム調整位置	B	C	アーム調整位置	B	C
S	260	1	171 - S	189	2	162 - S	190
	270	2	176 - S	192	3	171 - S	195
	280	3	182 - S	196	4	180 - S	202
	290	4	187 - S	199	5	189 - S	209
	300	5	192 - S	202	6	198 - S	216
	310	6	198 - S	206	7	207 - S	223
M	320	7	203 - S	209	8	216 - S	230
	320	1	247 - S	241	4	226 - S	244
	330	2	252 - S	244	5	234 - S	250
	340	3	258 - S	248	6	243 - S	257
	350	4	263 - S	251	7	251 - S	263
	360	5	269 - S	255	8	259 - S	269
L	370	6	274 - S	258	9	267 - S	275
	370	1	289 - S	269	4	291 - S	295
	380	2	295 - S	273	5	300 - S	302
	390	3	300 - S	276	6	308 - S	308
	400	4	306 - S	280	7	317 - S	315
	410	5	313 - S	285	8	327 - S	323
	420	6	320 - S	290	9	336 - S	330

## ランプ印 HBFN用 取付座金

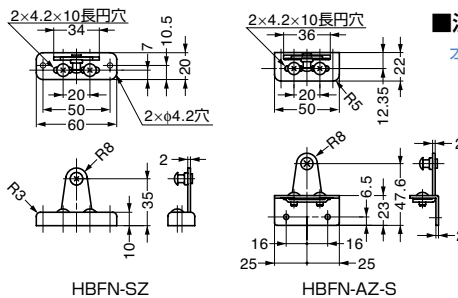

### ■特長

木製扉やアルミ枠扉に対応できる、HBFN専用の取付座金です。2つの仕様からお選びください。

### ■注意

本品は2ヶ(1セット)単位での販売です。

注文コード	品番	仕様	材料	仕上	質量	1箱
180-109-618	HBFN-SZ	幅45mm以上のアルミ枠扉、または木製ムク扉	鋼	ニッケルめっき	44g	100セット
-	☆HBFN-AZ-S	幅20mmのアルミ枠扉	鋼	ニッケルめっき	52g	40セット

☆印は受注対応品です。

### 【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ