本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 スイングリフトアップ SLUN-N型 PAT

NEW Lapcon 取説 ねじ付 動画



SLD型(右ページ)と組み合わせてご使用できます。

■特　長

- ●オリジナルメカニズム《ラプコン》により、扉をスムーズに上下開閉できます。
- ●扉は手前に約50～ 70mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。
- ●ダンパーの働きにより、扉はゆっくりと閉まります。
- ●キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。

■注　意

- ●開閉は手動で行います。
- ●しっかりした剛性のあるキャビネットに取り付けてください。
  剛性のないキャビネットは扉の動きを低下させることがあります。
- ●キャビネットおよび扉は、指定寸法、直角度に注意して製作してください。
- ●取り付けは、指定寸法、直角度に注意して正しく行ってください。
- ●キャビネット外幅、扉幅、扉高さおよび扉質量に制限があります。必ず下記表の仕様をお守りください。
- ●本体1セットにつき、別売の連動バーが必要です。横方向の強度を確保したい場合は2本取り付けてください。
- ●ガラス扉に取り付ける場合、ガラス枠の幅を75mm以上とってください。
- ●扉幅方向の中央に必ずハンドル（別売）を取り付けてください。扉を開きやすくするために、扉座金の下端より上側（下図※2参照）に取り付けてください。
- ●元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作しないでください。

■付属品

- ●十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 （本体取付用）
- ●十字穴付皿タッピンねじ3.5×20 （ダンパー取付用）
- ●十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12 （連動バー取付ねじ）

■別売品

連動バー SLUB型（下記掲載）

■取付寸法図

※1：パッキンを扉に取り付けたときの寸法です。
　　パッキンを使用しない場合は、取付位置を3mm背板側にずらしてください。
※2:ハンドルは、下図の扉座金の下端より上側に取り付けてください。

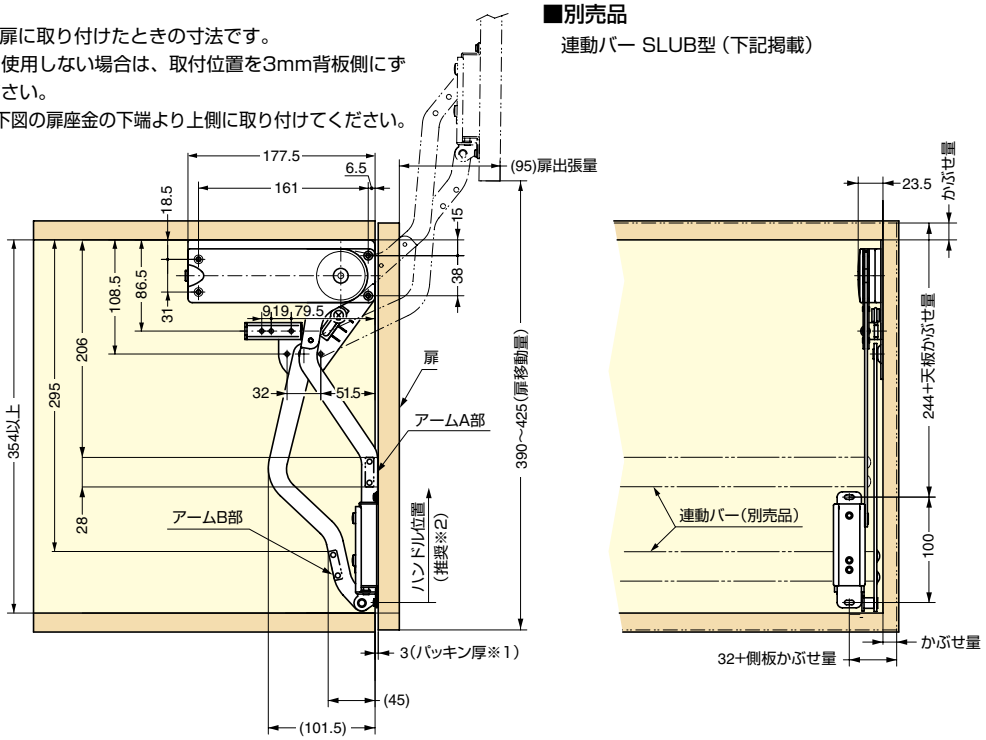

動画をご覧ください

■本体（左右各1本／ 1セット）

注文コード	品番	主材料	仕上／色	扉幅	扉高さ	扉質量	1 箱
180-020-832	SLUN-3N	ABS 樹脂 / 鋼	クロムめっき / グレー	600 ～ 900	390 ～ 450	2.8 ～ 3.8kg	5 セット
180-020-833	SLUN-4N	ABS 樹脂 / 鋼	クロムめっき / グレー	600 ～ 900	390 ～ 450	3.8 ～ 4.8kg	5 セット
180-020-834	SLUN-5N	ABS 樹脂 / 鋼	クロムめっき / グレー	600 ～ 900	390 ～ 450	4.8 ～ 5.8kg	5 セット

■別売品 連動バー

注文コード	品番	取付箇所	キャビネット外幅600用 連動バーの長さ	キャビネット外幅900用 連動バーの長さ
180-120-287	SLUB-535	アームA部	535	–
180-104-088	SLUB-551	アームB部※	551	–
180-120-288	SLUB-835	アームA部	–	835
180-100-131	SLUB-851	アームB部※	–	851

※扉中央部分がガラスなどの場合で、連動バーを目立たせたくない場合は、アームB部に取り付けてください。

- ●連動バーはキャビネット外幅600mmと900mm用の2種類です。
- ●左表の寸法は、キャビネットの側板厚が15mmの場合の弊社標準在庫品です。側板厚が15mmを超える場合は、下記の計算式に従って連動バーを切断加工してください。

アームAの場合　連動バーの長さ＝キャビネット外幅－（側板厚×2）－35
アームBの場合　連動バーの長さ＝キャビネット外幅－（側板厚×2）－19

SUGATSUNE

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。