


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 フリッパードア金具 OV-EZ型 PAT




フリップパー
ドアー金具

フリップパー
ドアー金具

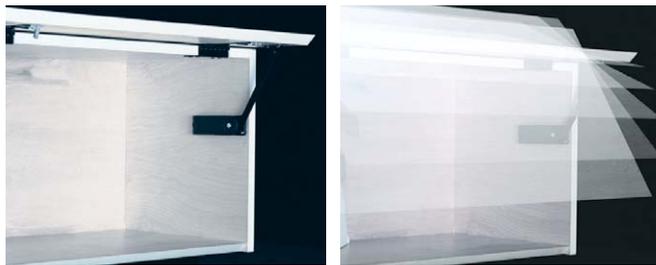

フリッパードア金具
OV-EZステー

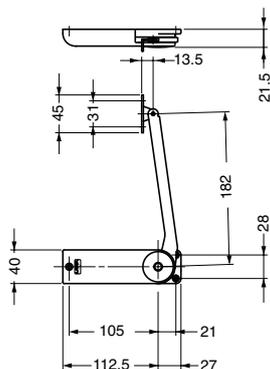

■特長

- オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。
- 扉を少し引き上げると、手を離しても自動でリフトアップします。
- 扉をキャビネットの天板上に水平収納するため、キャビネット内部を最大限有効に使うことができます。

■注意

- 本品を使用する際にはC1315レール（別売品）が2本必要となります。移動距離等により必要なレールを選定してください。
- 別売品のバンパーおよびアングルストッパーは、扉とキャビネットの接触防止用（衝撃、防音）です。必ずどちらかをご使用ください。
- 扉の中心に重心がくるように扉を製作してください。
- 使用範囲は目安とし、実際の動きは現品にてご確認ください。
- 間違った寸法で取り付けると扉が閉じなくなったり、所定角度に開かないなど正しく機能しないだけでなく、本品や丁番の破損の原因となります。必ず指定寸法を守って取り付けてください。
- 扉はそり、ねじれが発生しにくい構造にしてください。
- 取付ねじに緩みがないか、時々点検してください。緩みがあった場合は増し締めを行ってください。
- 扉を閉じる時は、扉を最後まで引き出してから閉じてください。故障の原因となります。

■付属品

十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16

■別売品

- スライドレール C1315
- BSクリアバンパー または アングルストッパー

動画をご覧ください





■本体（左右各1本/1セット）

注文コード	品番	材料	仕上/色	扉質量※ リフトアップ	扉質量※ フリーストップ	扉幅	扉高さ	扉厚	1箱
180-100-091	OV-EZ-3	ABS樹脂/鋼	ブラック/ニッケルめっき	2.5~4.0kg	4.0~ 6.5kg	600~1200	370~450	15以上	50セット
180-100-092	OV-EZ-5	ABS樹脂/鋼	ブラック/ニッケルめっき	3.5~5.0kg	5.0~ 8.0kg	600~1200	370~450	15以上	50セット
180-100-093	OV-EZ-7	ABS樹脂/鋼	ブラック/ニッケルめっき	4.5~6.0kg	6.0~10.0kg	600~1200	370~450	15以上	50セット
180-100-094	☆OV-EZ-9	ABS樹脂/鋼	ブラック/ニッケルめっき	5.5~7.0kg	7.0~11.5kg	600~1200	370~450	15以上	50セット


☆印は受注対応品です。

※左右各1本使いで、扉高さ380mmの時です（レール重量を含む）。

■別売品 C1315レール

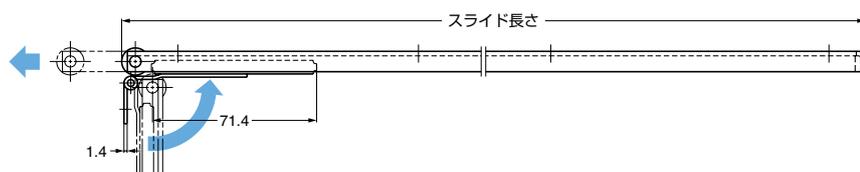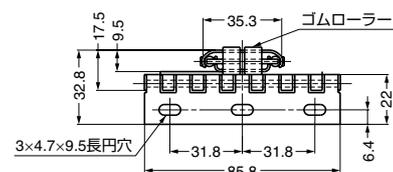

C1315

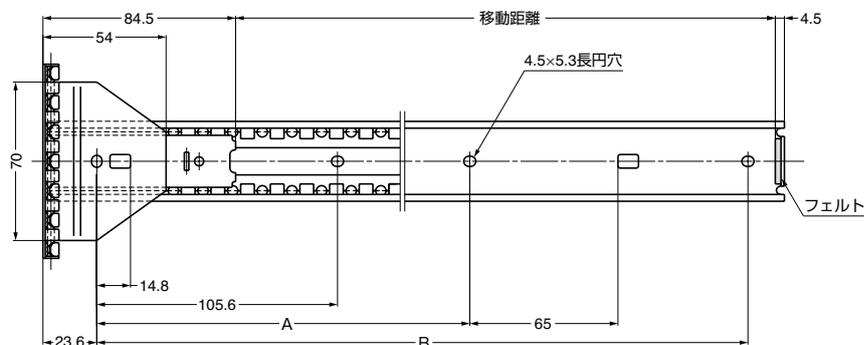

注文コード	品番	材料	仕上	スライド長さ	移動距離	A	B	質量
190-113-849	C1315-14	鋼	光沢クロメート処理（三価）	350	260	186.7	310.5	320g（1本）
190-113-850	C1315-18	鋼	光沢クロメート処理（三価）	450	360	286.7	410.5	390g（1本）

OV-EZを使用する際にはレールが2本必要となります。移動距離などにより必要なレールを選定してください。