

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

スライドレール 4638 プッシュオープン機構付 PAT



押すと
開く

**脱着
できる**

ハンドル
不要

**RoHS
対応品**

3段引き タイプ

耐荷重 27~45kgf/ペア



← → 脱着

開

保持 G

 環境対応

■特 長

- プッシュオープン機構付のスライドレールです。
 - 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
 - 荷物などで両手がふさがっている時でも肘などで前板を少し押すと引き出しが簡単に開きます。
 - レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。
 - レバー操作でレールの脱着ができます。
 - 中間レールとインナーレールが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
- [シーケンシャル機構の詳細は、P.145をご覧ください。](#)

■注意

- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
- 引き出しが閉じているとき、前板が押されると不意に引き出しが開く場合があります。
- 閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。


■推奨ねじ

M4丸小ねじ、呼び4かM4のバインドねじ、呼び4かM4のトラスねじのいずれかをご使用ください。


■プッシュオープン




■3段引きタイプ



■レールの外し方



矢印の方向にレバーを引くとインナーレールを外せます。

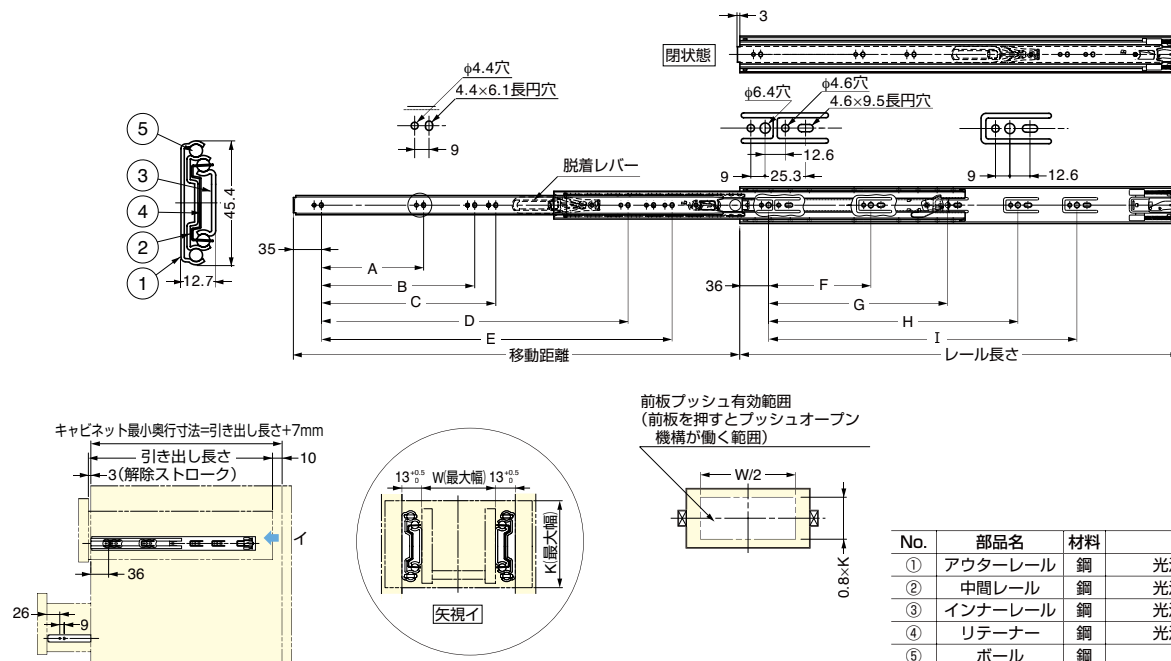

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	光沢クロメート処理
⑤	ボール	鋼	－

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

	注文コード	品番	レール 長さ	移動 距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	引出最大寸法		耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1箱	
														W	K					
	190-012-468	4638-14	350	356	—	—	—	—	224	128	—	—	224	550	215	440N/ペア	45kgf/ペア	1 kg/ペア	20セット	
	190-012-469	4638-16	400	406	—	—	—	—	288	—	256	—	—	600	250	440N/ペア	45kgf/ペア	1.14kg/ペア	20セット	
	190-012-470	4638-18	450	457	128	—	—	—	320	—	224	320	—	650	280	400N/ペア	41kgf/ペア	1.28kg/ペア	10セット	
	190-012-471	4638-20	500	508	128	—	—	—	384	—	224	352	—	700	310	370N/ペア	38kgf/ペア	1.42kg/ペア	10セット	
	190-012-472	4638-22	550	559	128	—	—	—	192	416	128	224	320	416	750	340	350N/ペア	36kgf/ペア	1.56kg/ペア	10セット
	190-012-473	4638-24	600	610	128	224	—	—	416	480	128	—	352	448	800	375	330N/ペア	34kgf/ペア	1.7 kg/ペア	10セット
	190-012-474	4638-26	650	660	128	224	—	—	416	512	128	—	352	512	850	405	300N/ペア	31kgf/ペア	1.84kg/ペア	10セット
	190-012-475	4638-28	700	711	128	224	448	512	576	128	—	352	544	900	435	265N/ペア	27kgf/ペア	1.98kg/ペア	10セット	

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ