

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 キャスター FA55P型 プレートタイプ



FA55PR

FA55PSR

■特長

- 本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
- ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目でわかります。



■注意

- ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
- 下記表の耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。



固定車化アダプター (P.278) を使用することで固定車にできます。

■ロック操作

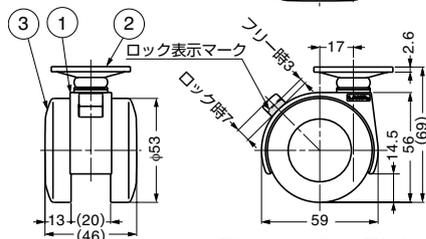

本図はロック機構付を示します。

注文コード	品番	仕様	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン
200-133-258	FA55PSR	ロック機構付	784N	80kgf	176g	4ヶ	72ヶ
200-133-263	FA55PR	ロック機構なし	784N	80kgf	171g	4ヶ	72ヶ

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	アルミニウム合金	焼付塗装/シルバー
②	プレート	鋼	有色クロメート処理
③	車輪	ポリアミド (PA)	ブラック

ランプ印 キャスター FA55N型 ねじ込みタイプ



FA55N3R

FA55N3SR



■特長

- 本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
- ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目でわかります。

■注意

- ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
- 下記表の耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。
- N10のみ、ねじ上部部に皿状のくぼみがあります。

■ロック操作

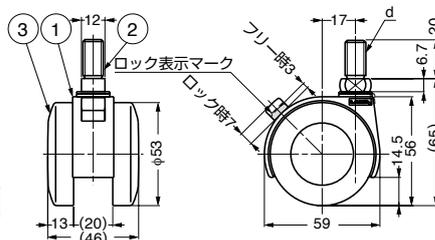

本図はロック機構付を示します。

注文コード	品番	仕様	d	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン
200-133-259	FA55N 3SR	ロック機構付	W3/8	784N	80kgf	152g	4ヶ	72ヶ
200-133-264	FA55N 3R	ロック機構なし	W3/8	784N	80kgf	147g	4ヶ	72ヶ
200-133-260	FA55N10SR	ロック機構付	M10	784N	80kgf	152g	4ヶ	72ヶ
200-133-265	FA55N10R	ロック機構なし	M10	784N	80kgf	147g	4ヶ	72ヶ
200-133-261	FA55N12SR	ロック機構付	M12	784N	80kgf	152g	4ヶ	72ヶ
200-133-266	FA55N12R	ロック機構なし	M12	784N	80kgf	147g	4ヶ	72ヶ

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	アルミニウム合金	焼付塗装/シルバー
②	取付ねじ部	鋼	有色クロメート処理
③	車輪	ポリアミド (PA)	ブラック

ランプ印 キャスター FA55S型 さし込みタイプ



FA55SR

FA55SSR

■特長


- 本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
- ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目でわかります。

■注意



- ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
- 下記表の耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。

■付属品

ソケット



■ロック操作

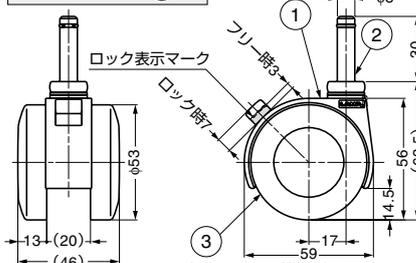

本図はロック機構付を示します。

注文コード	品番	仕様	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン
200-130-905	FA55SSR	ロック機構付	784N	80kgf	157g	4ヶ	72ヶ
200-130-906	FA55SR	ロック機構なし	784N	80kgf	152g	4ヶ	72ヶ

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	アルミニウム合金	焼付塗装/シルバー
②	さし込み部	鋼	有色クロメート処理
③	車輪	ポリアミド (PA)	ブラック
④	ソケット	鋼	有色クロメート処理

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ