

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 キャスター FP55P型 プレートタイプ



FP55PR

FP55PSR

■特長

●本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。

●ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目でわかります。



■注意

●ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
●下記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。



固定車化アダプター (P.278) を使用することで固定車にできます。

■ロック操作

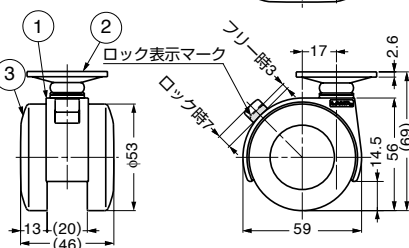

本図はロック機構付です。

車輪
ロック CAD

注文コード	品番	仕様	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン
200-133-268	FP55PSR	ロック機構付	490N	50kgf	148g	4ヶ	72ヶ
200-133-273	FP55PR	ロック機構なし	490N	50kgf	144g	4ヶ	72ヶ

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリアミド (PA)	ブラック
②	プレート	鋼	有色クロメート処理
③	車輪	ポリアミド (PA)	ブラック

ランプ印 キャスター FP55N型 ねじ込みタイプ



FP55N3R

FP55N3SR

■特長


●本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。

●ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目でわかります。

■注意

●ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
●下記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
●N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。

■ロック操作

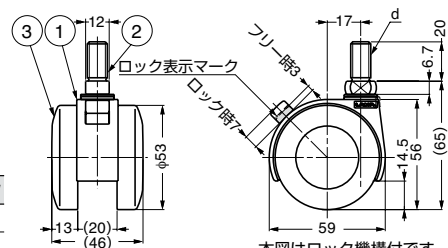

本図はロック機構付です。

車輪
ロック CAD

注文コード	品番	仕様	d	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン
200-133-269	FP55N 3SR	ロック機構付	W3/8	490N	50kgf	126g	4ヶ	72ヶ
200-133-274	FP55N 3R	ロック機構なし	W3/8	490N	50kgf	121g	4ヶ	72ヶ
200-133-270	FP55N10SR	ロック機構付	M10	490N	50kgf	126g	4ヶ	72ヶ
200-133-275	FP55N10R	ロック機構なし	M10	490N	50kgf	121g	4ヶ	72ヶ
200-133-271	FP55N12SR	ロック機構付	M12	490N	50kgf	126g	4ヶ	72ヶ
200-133-276	FP55N12R	ロック機構なし	M12	490N	50kgf	121g	4ヶ	72ヶ

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリアミド (PA)	ブラック
②	取付ねじ部	鋼	有色クロメート処理
③	車輪	ポリアミド (PA)	ブラック

ランプ印 キャスター FP55S型 さし込みタイプ



FP55SR

FP55SSR

■特長

●本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。


●ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目でわかります。

■注意

●ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
●下記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。


■付属品

ソケット



取付加工図
(ソケット不使用時)

■ロック操作

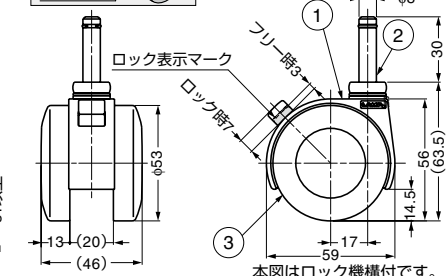

本図はロック機構付です。

車輪
ロック CAD

注文コード	品番	仕様	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン
200-130-907	FP55SSR	ロック機構付	490N	50kgf	128g	4ヶ	72ヶ
200-130-908	FP55SR	ロック機構なし	490N	50kgf	123g	4ヶ	72ヶ

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリアミド (PA)	ブラック
②	さし込み部	鋼	有色クロメート処理
③	車輪	ポリアミド (PA)	ブラック
④	ソケット	鋼	有色クロメート処理