

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 プラスチック空気孔 打込みタイプ APM型

CAD




APM-5056BR

APM-5056W

■特長

- スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
- スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
- 壁面に押し付けても通気が保たれます。(図1)

■取付加工図

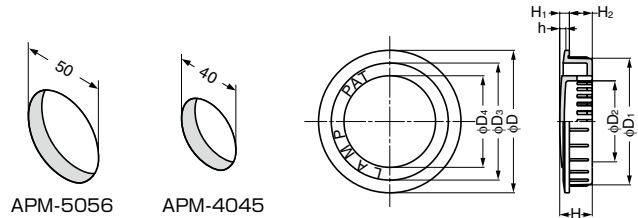

APM-5056

APM-4045

L 配線孔・空気孔・他汎用品

空気孔 (家具用)



注文コード	品番	仕様	材料	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	H	H ₁	H ₂	h	取付穴寸法	空気流通面積	質量	1箱	1カートン
210-030-022	APM-4045BR	ブラウン	耐衝撃ABS樹脂	45	39.8	24.6	36.2	28.2	10.3	3.3	7	1.6	φ40	≒115mm ²	5g	150ヶ	900ヶ
210-030-021	APM-4045W	ホワイト	耐衝撃ABS樹脂	45	39.8	24.6	36.2	28.2	10.3	3.3	7	1.6	φ40	≒115mm ²	5g	150ヶ	900ヶ
210-030-024	APM-5056BR	ブラウン	耐衝撃ABS樹脂	56	49.8	32	46	36	12.8	3.8	9	1.8	φ50	≒192mm ²	9g	100ヶ	600ヶ
210-030-023	APM-5056W	ホワイト	耐衝撃ABS樹脂	56	49.8	32	46	36	12.8	3.8	9	1.8	φ50	≒192mm ²	9g	100ヶ	600ヶ

ランプ印 プラスチック空気孔 打込みタイプ APB型

CAD



APB-5056W

APB-4045W

APB-4090W


■特長

- スリットの幅は1.3mmで、小さな虫の侵入を防げます。
- スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
- 壁面に押し付けても通気が保たれます。(図1)

■注意

スリットの位置の関係で反対側の見え方に方向性があります。裏面のCLOSE(↓)、OPEN(↑)の表示により確認の上ご使用ください。

■取付加工図

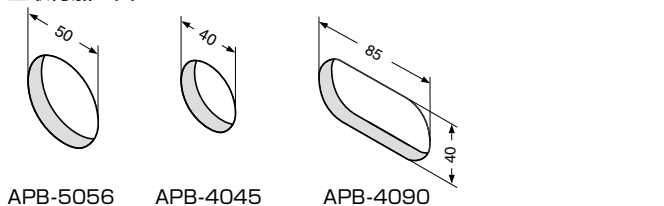


APB-5056

APB-4045

APB-4090



横の切込みから空気が流れます。

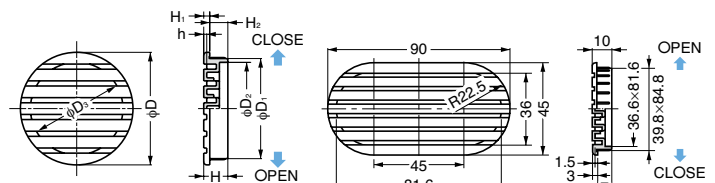

APB-5056、APB-4045

APB-4090

注文コード	品番	仕様	材料	D	D ₁	D ₂	D ₃	H	H ₁	H ₂	h	取付穴寸法	空気流通面積	質量	1箱	1カートン
210-030-038	APB-4045W	ホワイト	耐衝撃ABS樹脂	45	39.8	36.6	36.6	10	3	7	1.5	φ40	≒152mm ²	7g	150ヶ	900ヶ
210-030-040	APB-5056W	ホワイト	耐衝撃ABS樹脂	56	49.8	46	46	12	3	9	1.5	φ50	≒211mm ²	11g	100ヶ	600ヶ
210-030-042	APB-4090W	ホワイト	耐衝撃ABS樹脂	-	-	-	-	-	-	-	-	40×85(長円穴)	≒332mm ²	16g	80ヶ	480ヶ