


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


ランプ印 プラスチック空気孔 スケアータイプ APK-T250型




- 特長
リブ付の空気孔です。
- 注意
●カチッと音がするまで押し込んでください。
●取付板厚は2.5mm以下です。
※取付板厚を守ってください。

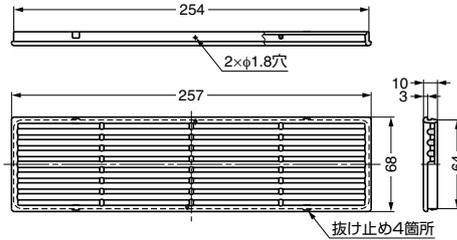

■使用例

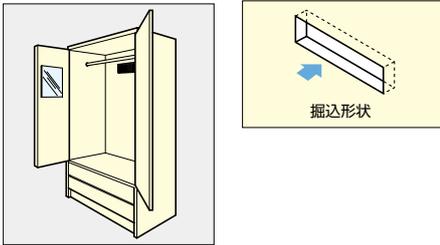


■取付加工図

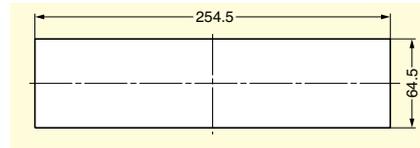


注文コード	品番	材料	色	空気流通面積	質量	1箱	1カートン
G 210-039-435	APK-T250I	ABS樹脂	アイボリー	≒5600mm ²	57g	20ヶ	160ヶ
G 210-039-434	APK-T250B	ABS樹脂	ブラック	≒5600mm ²	57g	20ヶ	160ヶ


アルミ合金製横長空気孔 G61型

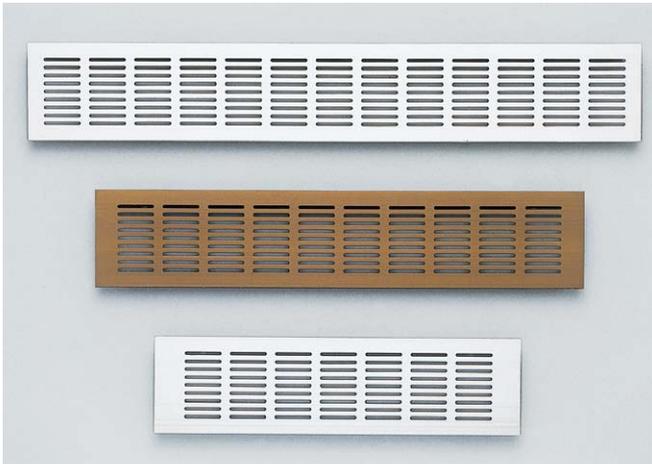

- 特長
●打込式の空気孔です。
●シルバーアルマイト処理とブロンズアルマイト処理の2種類の仕上がりがあります。
- 注意
●施工の際は製品表面を傷つけないよう、保護板を当てるなどして打ち込んでください。
●ロットにより色味が異なる場合があります。現物にてご確認ください。



■取付加工図



注文コード	品番	仕上	L	L ₁	材料	質量	空気流通面積	1箱
210-031-710	G61-3008AS	シルバーアルマイト処理	300	262	アルミニウム合金	98g	≒ 6700mm ²	10ヶ
210-031-711	G61-3008AU	ブロンズアルマイト処理	300	262	アルミニウム合金	98g	≒ 6700mm ²	10ヶ
210-031-712	G61-4008AS	シルバーアルマイト処理	400	362	アルミニウム合金	130g	≒ 9500mm ²	10ヶ
210-031-713	G61-4008AU	ブロンズアルマイト処理	400	362	アルミニウム合金	130g	≒ 9500mm ²	10ヶ
210-031-714	G61-5008AS	シルバーアルマイト処理	500	462	アルミニウム合金	161g	≒12400mm ²	10ヶ
210-030-700	G61-5008AU	ブロンズアルマイト処理	500	462	アルミニウム合金	161g	≒12400mm ²	10ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ