

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

モニターアーム LA2-6型 水平 PAT.P



■特長


- 水平モニターアームと壁付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。
- 壁付水平ポールの長さは、700mm (LA2-67)、900mm (LA2-69) の2種類です。
- モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ (75×75mm、100×100mm) です。
- 水平モニターアーム (LA2-AH0、LA2-AH1、LA2-AH2) の図面はP.425をご覧ください。

■注意

- モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
- 使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細については弊社営業担当者までお問い合わせください。

■付属品

- 取付ねじ (モニター取付用)
- 六角棒スパナ
- モニター側取付金具 (75×75mm用、100×100mm用)

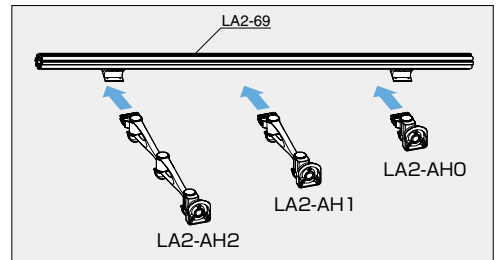

■取付例



注文コード	部品名	品番	主材料	色	取付方法	ポール径	ポール長さ	最大モニター質量	1箱
210-031-408	水平モニターアーム	LA2-AH0	アルミニウム合金、鋼	シルバー	ポール	-	-	8kg	1ヶ
210-031-409	水平モニターアーム	LA2-AH1	アルミニウム合金、鋼	シルバー	ポール	-	-	8kg	1ヶ
210-031-410	水平モニターアーム	LA2-AH2	アルミニウム合金、鋼	シルバー	ポール	-	-	8kg	1ヶ
210-031-426	ポール	LA2-67	アルミニウム合金	シルバー	壁付	38	700	-	1ヶ
210-031-427	ポール	LA2-69	アルミニウム合金	シルバー	壁付	38	900	-	1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

モニターアーム LA2-6型 垂直 PAT.P



■特長


- 垂直モニターアームと壁付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。
- 壁付垂直ポールの長さは、250mm (LA2-62)、700mm (LA2-67)、900mm (LA2-69) の3種類です。
- モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ (75×75mm、100×100mm) です。
- 垂直モニターアーム (LA2-AV0、LA2-AV1、LA2-AV2) の図面はP.425をご覧ください。

■注意


- モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
- 使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細については弊社営業担当者までお問い合わせください。

■付属品

- 取付ねじ (モニター取付用)
- 六角棒スパナ
- モニター側取付金具 (75×75mm用、100×100mm用)



■取付例

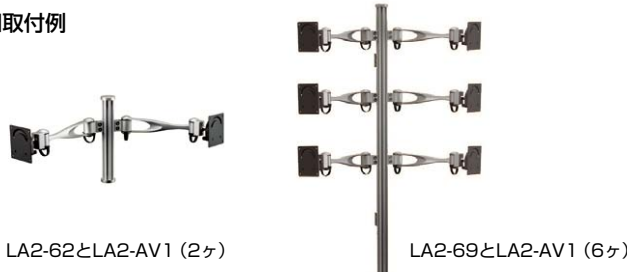

注文コード	部品名	品番	主材料	色	取付方法	ポール径	ポール長さ	最大モニター質量	1箱
210-031-413	垂直モニターアーム	LA2-AV0	アルミニウム合金、鋼	シルバー	ポール	-	-	8kg	1ヶ
210-031-414	垂直モニターアーム	LA2-AV1	アルミニウム合金、鋼	シルバー	ポール	-	-	5kg	1ヶ
210-031-415	垂直モニターアーム	LA2-AV2	アルミニウム合金、鋼	シルバー	ポール	-	-	5kg	1ヶ
210-031-425	ポール	LA2-62	アルミニウム合金	シルバー	壁付	38	250	-	1ヶ
210-031-426	ポール	LA2-67	アルミニウム合金	シルバー	壁付	38	700	-	1ヶ
210-031-427	ポール	LA2-69	アルミニウム合金	シルバー	壁付	38	900	-	1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ