


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ダンパーキャッチ DC型 PAT.P

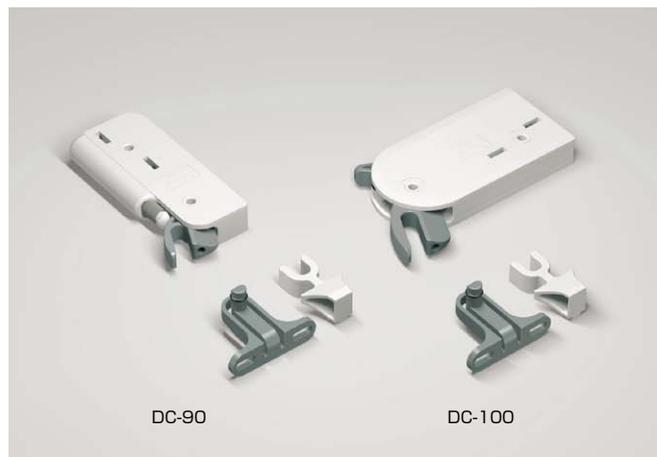


DC-90


DC-100

写真は木製扉用です。ガラス扉用にはフェイス・プレート(下記)が付属しています。


フェイス・プレート (ガラス扉用)



■フェイス・プレート取付例




■ガラス扉穴加工図



DC-90型

取付位置	A	B
インセット扉	C - 戸先隙間量 + 3	28 - 戸先隙間量
アウトセット扉	C + かぶせ量 + 3	かぶせ量 + 28

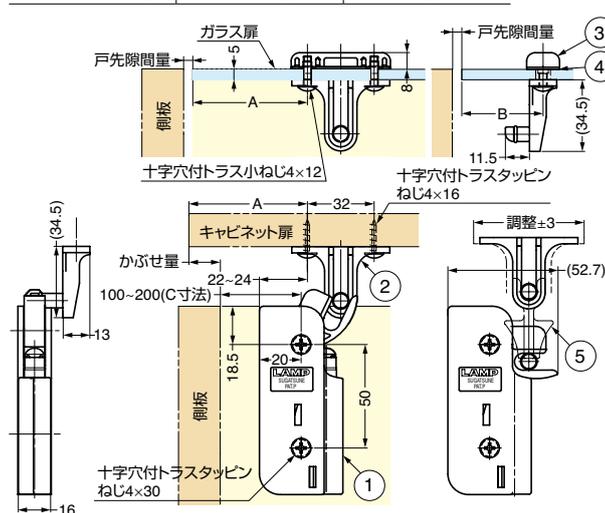

インセット扉の場合、本体のキャビネット小口面からの取り付け位置は扉の厚み分、内側に付けてください。(DC-90型、DC-100型共)

■特長

- 右開き・左開きのどちらにも対応します。
- 木製扉用とガラス扉用の2種類があり、さらに扉の重量・サイズに合わせて2種類の計4種類あります。
- DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい構造です。
- DC-100型は、本体を天板下に押し当て、製品を木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。


■付属品

- 十字穴付トラスタッピンねじ4×30
- 十字穴付トラスタッピンねじ4×16
- 十字穴付トラ小ねじ4×12
- トリガー位置決め治具
- フェイスプレート (DC-90G、DC-100Gのみ付属)

■取付例




■トリガー取付例

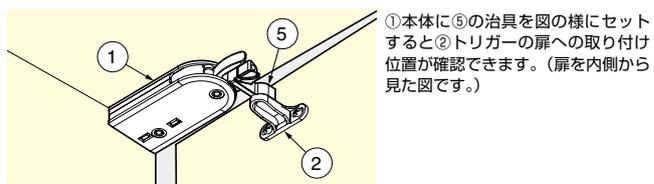

①本体に⑥の治具を図の様にセットすると②トリガーの扉への取り付け位置が確認できます。(扉を内側から見た図です。)

DC-100型

ガラス加工寸法	A	B
インセット扉	88 - 戸先隙間量	24 - 戸先隙間量
アウトセット扉	88 + かぶせ量	かぶせ量 + 24

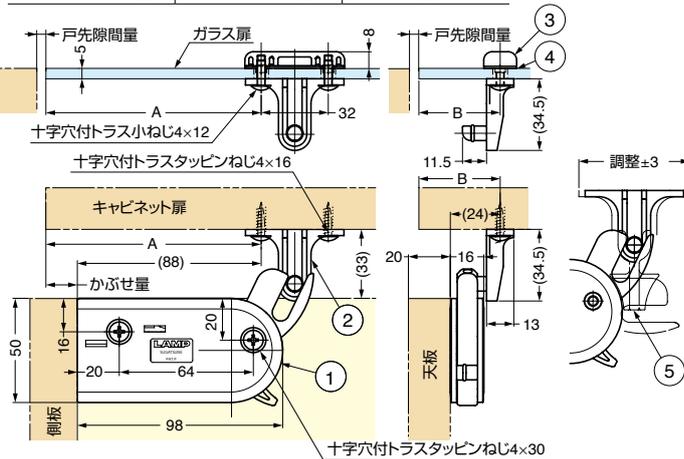

No.	品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリアセタール (POM)/PBT 樹脂	ダークグレー/ライトグレー
②	トリガー	ポリアセタール (POM)	ダークグレー
③	フェイスプレート	亜鉛合金 (ZDC)	クロムめっき
④	スペーサー	ABS	ブラック
⑤	トリガー位置決め治具	PBT 樹脂	ライトグレー

注文コード	品番	仕様	最大扉幅	最大扉高さ	適応ガラス厚	最大扉質量	質量	1箱	1カートン
140-021-697	DC-90	木製扉用	450	600	-	4kg	46g	25	200ヶ
140-021-698	DC-90G	ガラス扉用	450	600	5	4kg	71g	25	200ヶ
140-021-699	DC-100	木製扉用	600	800	-	7kg	66g	25	200ヶ
140-021-700	DC-100G	ガラス扉用	600	800	5	7kg	91g	25	200ヶ