

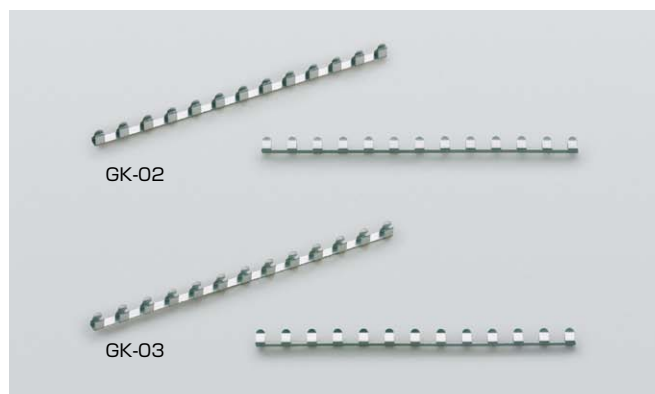


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 むかでグロメット GK型



■取付例



■取付方法




■特長

- 接着剤を使用せず、作業が簡単に短時間でできます。分別廃棄も容易です。
- オールステンレス鋼製で導電性があり、熱などに対して耐久性があります。
- 後付けや現場での対応が可能です。完成した機器のエッジ処理ができます。
- 内曲げ、外曲げが可能です。ただし、曲げRは10mm以上としてください。
- ラジオペンチ等で簡単に切断できます。

■注意



- 切断する場合は、山の際で切断し、背の部分を残さないでください。(下図：グロメットの切断の仕方参照)
- 再使用するとグロメットのキャッチ力が弱まり、確実に固定されない恐れがあるため再使用はおやめください。
- 板厚に適合するグロメットをご使用ください。適応板厚以外での使用は、確実に固定されない恐れがありますので、おやめください。

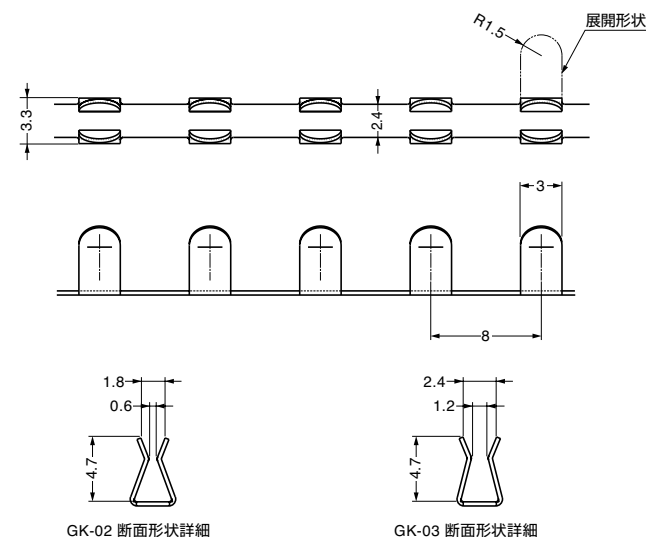

GK-02 断面形状詳細

GK-03 断面形状詳細

■グロメットの切断の仕方

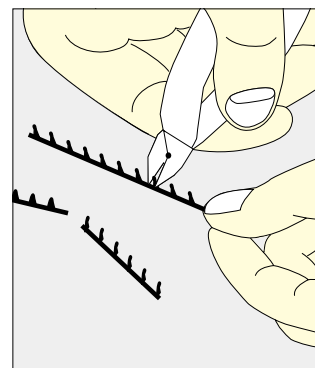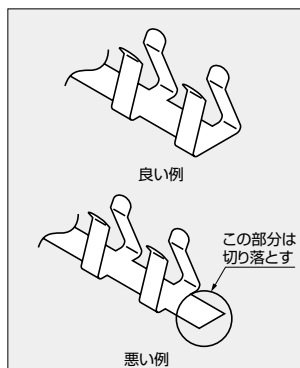

ラジオペンチなどで簡単に切断できます。

注文コード	品番	取付板厚	材料	仕上	1巻	1カートン
210-030-016	GK-02	0.8～1.2	ステンレス鋼 (SUS304)	素地	10m	100m
210-030-017	GK-03	1.5～2.0	ステンレス鋼 (SUS304)	素地	10m	100m

※ご指定長さのカットにも対応します。(1m単位)