

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ HPT クリーンルーム向け



“クリーンルームでの使用に最適な高性能潤滑剤”

■特 長

- クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE（フッ素樹脂）と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。
- この製品は、潤滑剤（容器を除く内容物）がRoHS指令に対応しています。
- 低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。
- 50°～250°の広い温度範囲で使用できます。
- 効果が長い間持続します。
- ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。
- はけで塗るタイプの潤滑剤です。

■仕 様

- 比重（@15℃）JIS K2249 0.90
- 粘度（@40℃）JIS K2283 50mm²/s
- 引火点（@COC）JIS K2265 220℃以上

■用 途

クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など



注文コード	品番	1本	1箱
210-012-522	HPT	20ml入	100本

ランプ印 潤滑スプレー テフロドライ® TFD



“乾いたところにドライなすべり”

家具・住宅部品に最適なドライタイプの潤滑剤（速乾性）

■特 長


- 固体潤滑剤として優れた潤滑性能をもつPTFE（フッ素樹脂）を特殊配合した高性能潤滑スプレーです。
- 油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油污れなどがありません。
- 低摩擦性に優れたPTFE（フッ素樹脂）の微粒子が摺動部のすべりを助けます。
- 特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。
- 溶剤タイプのスプレーで強い浸透力があります。複雑な形状の摺動部にも浸透します。
- 長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
- LPG使用 強燃性

■用 途

- 家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部、回転部の潤滑。
- 文具・OA機器、各種日用品の潤滑。
- スポーツ・レジャー用品・玩具などの潤滑。
- 金属・プラスチック・木部の潤滑、特に油のたれ、汚れをきらう部分の潤滑。

■使用方法

- 使用前に缶をカラカラ音が出るまで上下に強く振ってください。
- 主原料のPTFEの加熱分解温度（約300℃）以上になるところには使用しないでください。

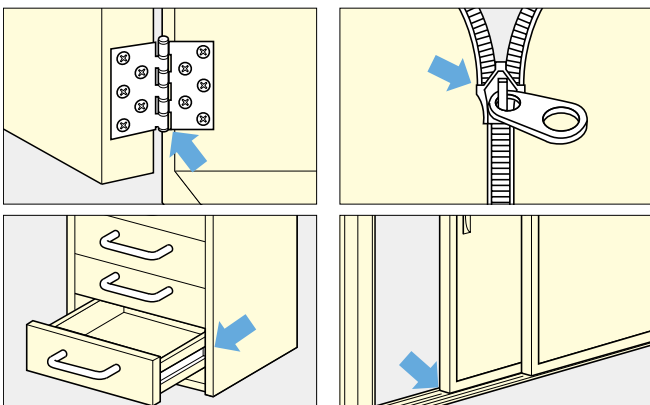

注文コード	品番	1本	1箱	1カートン
210-030-141	TFD	100ml入（替ノズル付）	24本	96本

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ