
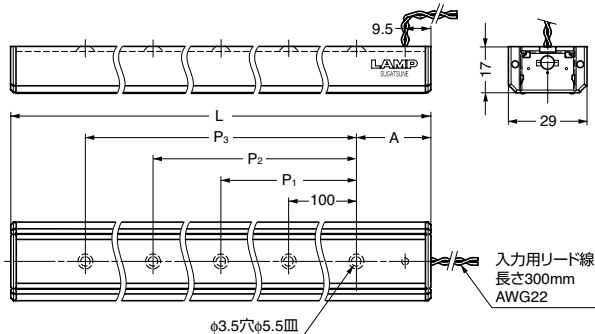


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ型 LEDスリムライト SL-M-100型

面付タイプ PAT

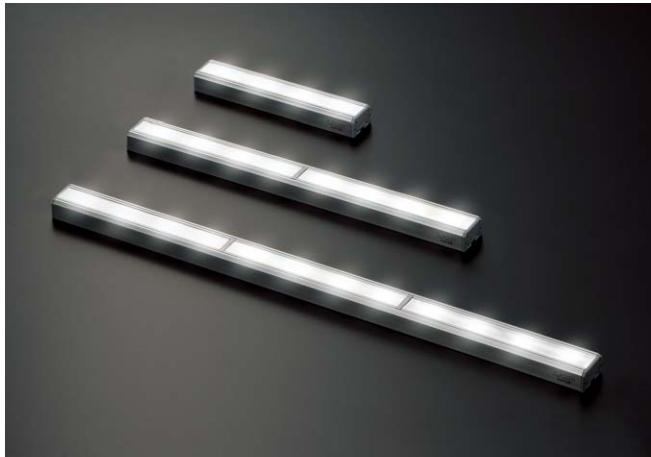

■特長

- 高輝度・高効率LEDを搭載した小型照明器具です。
- 高効率LEDを使用しているため、省エネルギーです。
- 長さは155、310、465mmの3タイプがあります。長尺仕様については、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
- ねじ止めた専用ブラケットにワンタッチで取り付けできます。
- 寿命が約50,000時間（光束維持率70%時）の長寿命なLED照明です。
- ランプ内部を透明樹脂で充填し、防塵・防滴（IP66）に適合しています。
- 良好な放熱設計により、手で触れても安全です。







■注意

- 本品は調光できません。
- 電源OFF時に光を発する仕組みのスイッチ（OFF時に微小電流が流れるスイッチなど）には使用できません。スイッチの種類によって正常に点灯・消灯しないことがあります。
- 電源プラグは付属していません。電源との接続は必ず端子台を介してください。
- 本体放熱のため、取付部以外の面には、周囲10mm以上のすき間を設けてください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
- アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用は避けください。
 - ・モルタルやコンクリートに接触するような場所
 - ・本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所

■付属品

十字穴付皿木ねじ2.7×16

■水平面照度イメージ



注文コード	品番	No.	定格 入力電圧	定格 消費電力	照度	色温度	発光色	主材料	仕上	長さL	A	P ₁	P ₂	P ₃	質量
220-500-263	SL-M-100-155-WN-SL	①	AC100V	2.6W	110 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	155	27.5	-	-	-	110g
220-500-266	SL-M-100-155-WL-SL	②	AC100V	2.6W	100 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	155	27.5	-	-	-	110g
220-500-264	SL-M-100-310-WN-SL	③	AC100V	5.2W	220 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	310.5	55.3	200	-	-	220g
220-500-267	SL-M-100-310-WL-SL	④	AC100V	5.2W	200 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	310.5	55.3	200	-	-	220g
220-500-265	SL-M-100-465-WN-SL	⑤	AC100V	8 W	330 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	465.5	32.8	200	300	400	330g
220-500-268	SL-M-100-465-WL-SL	⑥	AC100V	8 W	300 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	465.5	32.8	200	300	400	330g

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ