


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■水平面照度イメージ

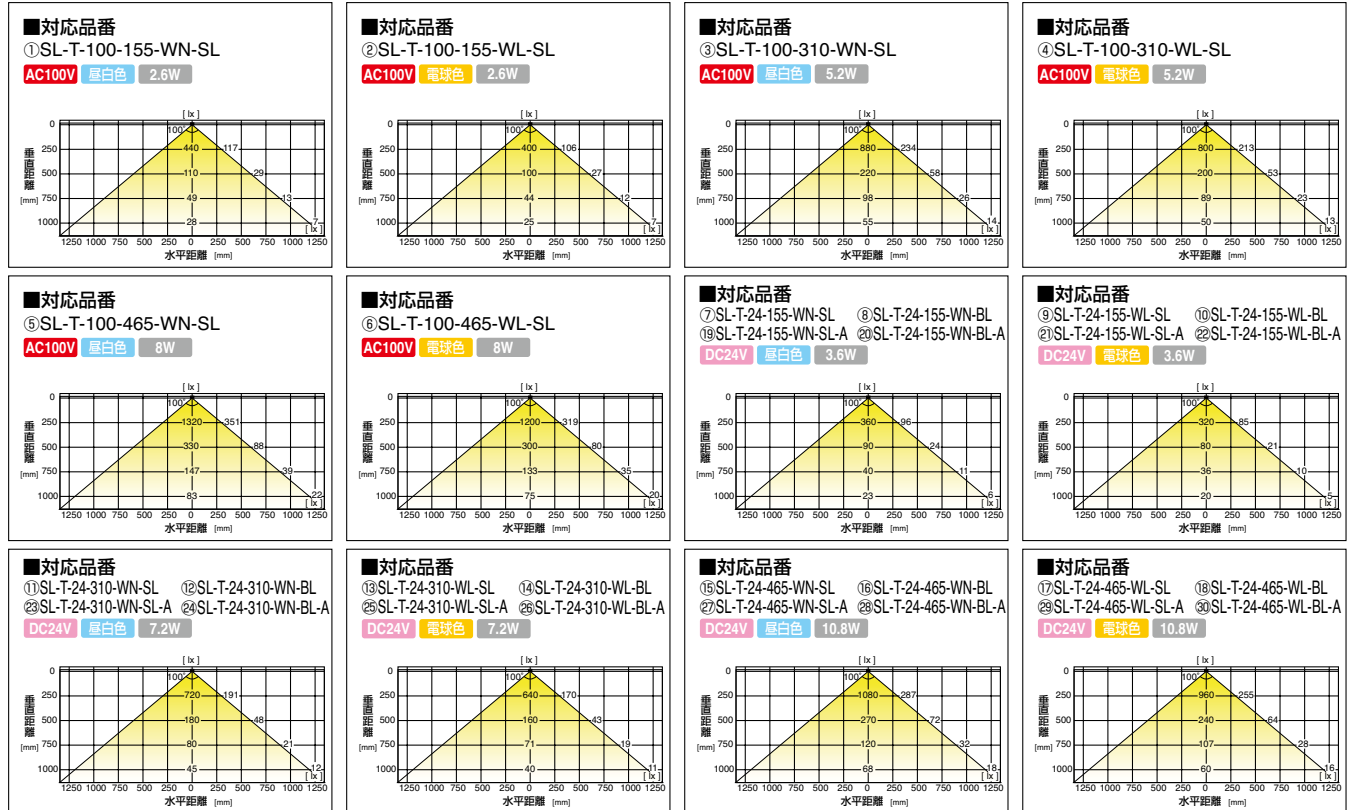

■調光器(別売品)

注文コード	品番	品名
220-030-339	FD-D-P4-P1	LED用ディマー

※SL-T-24-155型は6灯、SL-T-24-310型は3灯、SL-T-24-465型は2灯接続できます。

■本体

注文コード	品番	No.	定格 入力電圧	定格 消費電力	照度	色温度	発光色	カバー	主材料	仕上	長さL	P ₁	P ₂	質量
220-500-206	SL-T-100-155-WN-SL	①	AC100V	2.6W	110 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	155	100	—	130g
220-500-207	SL-T-100-155-WL-SL	②	AC100V	2.6W	100 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	155	100	—	130g
220-500-208	SL-T-100-310-WN-SL	③	AC100V	5.2W	220 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	310	255	—	250g
220-500-209	SL-T-100-310-WL-SL	④	AC100V	5.2W	200 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	310	255	—	250g
220-500-210	SL-T-100-465-WN-SL	⑤	AC100V	8 W	330 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	465	205	410	370g
220-500-211	SL-T-100-465-WL-SL	⑥	AC100V	8 W	300 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	465	205	410	370g
220-500-228	SL-T-24-155-WN-SL	⑦	DC 24V	3.6W	90 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	155	100	—	125g
220-500-212	SL-T-24-155-WN-BL	⑧	DC 24V	3.6W	90 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	脱着型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	155	100	—	125g
220-500-229	SL-T-24-155-WL-SL	⑨	DC 24V	3.6W	80 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	155	100	—	125g
220-500-213	SL-T-24-155-WL-BL	⑩	DC 24V	3.6W	80 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	脱着型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	155	100	—	125g
220-500-230	SL-T-24-310-WN-SL	⑪	DC 24V	7.2W	180 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	310	255	—	240g
220-500-214	SL-T-24-310-WN-BL	⑫	DC 24V	7.2W	180 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	脱着型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	310	255	—	240g
220-500-231	SL-T-24-310-WL-SL	⑬	DC 24V	7.2W	160 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	310	255	—	240g
220-500-215	SL-T-24-310-WL-BL	⑭	DC 24V	7.2W	160 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	脱着型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	310	255	—	240g
220-500-232	SL-T-24-465-WN-SL	⑮	DC 24V	10.8W	270 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	465	205	410	355g
220-500-216	SL-T-24-465-WN-BL	⑯	DC 24V	10.8W	270 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	脱着型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	465	205	410	355g
220-500-233	SL-T-24-465-WL-SL	⑰	DC 24V	10.8W	240 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	脱着型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	465	205	410	355g
220-500-217	SL-T-24-465-WL-BL	⑱	DC 24V	10.8W	240 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	脱着型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	465	205	410	355g
220-500-248	SL-T-24-155-WN-SL-A	⑲	DC 24V	3.6W	90 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	一体型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	155	100	—	125g
220-500-234	SL-T-24-155-WN-BL-A	⑳	DC 24V	3.6W	90 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	一体型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	155	100	—	125g
220-500-249	SL-T-24-155-WL-SL-A	㉑	DC 24V	3.6W	80 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	一体型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	155	100	—	125g
220-500-235	SL-T-24-155-WL-BL-A	㉒	DC 24V	3.6W	80 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	一体型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	155	100	—	125g
220-500-250	SL-T-24-310-WN-SL-A	㉓	DC 24V	7.2W	180 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	一体型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	310	255	—	240g
220-500-236	SL-T-24-310-WN-BL-A	㉔	DC 24V	7.2W	180 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	一体型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	310	255	—	240g
220-500-251	SL-T-24-310-WL-SL-A	㉕	DC 24V	7.2W	160 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	一体型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	310	255	—	240g
220-500-237	SL-T-24-310-WL-BL-A	㉖	DC 24V	7.2W	160 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	一体型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	310	255	—	240g
220-500-252	SL-T-24-465-WN-SL-A	㉗	DC 24V	10.8W	270 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	一体型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	465	205	410	355g
220-500-238	SL-T-24-465-WN-BL-A	㉘	DC 24V	10.8W	270 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	一体型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	465	205	410	355g
220-500-253	SL-T-24-465-WL-SL-A	㉙	DC 24V	10.8W	240 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	一体型	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理 艶消し	465	205	410	355g
220-500-239	SL-T-24-465-WL-BL-A	㉚	DC 24V	10.8W	240 lx (d=0.5m)	2900K	電球色	一体型	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理 艶消し	465	205	410	355g

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。