


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 LEDスリムライト SL-RU-100型

丸型埋込タイプ PAT



■配光特性図

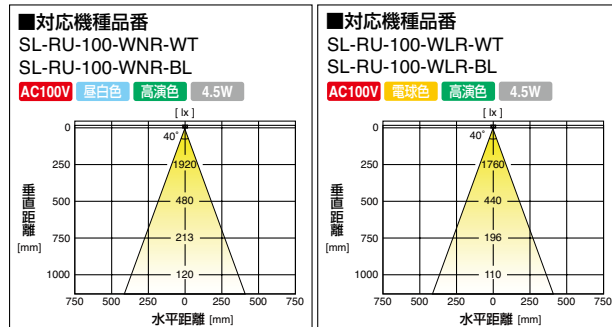

■平均演色評価数 (Ra) の違いによる見え方の違い



- 特 長
- Ra90以上の高演色・高輝度・高効率LEDを搭載した小型照明器具です。
 - 高効率電源、高効率LEDを使用しているため、省エネルギーです。
 - ダウンライトとして使用可能な丸型埋込仕様です。
 - 19mm厚の薄い棚板にも埋込取付ができます。
 - 電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
 - 電源電線端部には、丸端子を接続しており、付属の電源プラグに接続して使用できます。
 - 本製品は埋込穴にも貫通穴にも取り付けできます。
 - 板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。
 - 電源電線は、PSE適合品（公称断面積0.75mm²）で、長さは2000mmです。
 - 寿命が約50,000時間（光束維持率70%時）の長寿命なLED照明です。
 - 防塵・防滴（IP66）仕様です。
 - 広角度仕様、調光仕様については、弊社営業担当者までお問い合わせください。

■用 途


ショーケース、キャビネット、キッチン

■注 意


- 電源OFF時に光を発する仕組みのスイッチ（OFF時に微小電流が流れるスイッチなど）によって、正常に点灯・消灯しないことがあります。
- 調光器との併用はできません。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
- アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。
 - ・モルタルやコンクリートに接触するような場所
 - ・本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所

■付属品

AC100V用電源プラグ

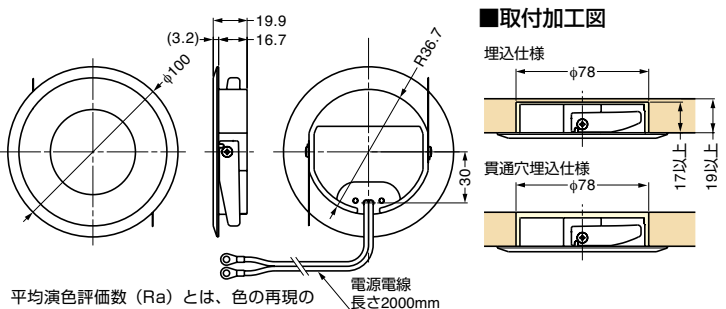

■取付加工図



平均演色評価数 (Ra) とは、色の再現の忠実度を表した指数で、100に近いほど演色性が良いとされています。本製品はRa90以上の高演色LEDを搭載しており、対象物を自然な色で再現します。演色性の詳細はP.500をご覧ください。

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	色温度	発光色	演色評価数	照射角	照度※1	主材料	仕上
220-017-352	SL-RU-100-WNR-WT	AC100V	4.5W	5000K	昼白色	Ra90以上	40°	480 lx	アルミニウム合金	ホワイト塗装
220-017-350	SL-RU-100-WNR-BL	AC100V	4.5W	5000K	昼白色	Ra90以上	40°	480 lx	アルミニウム合金	ブラック塗装
220-017-351	SL-RU-100-WLR-WT	AC100V	4.5W	3000K	電球色	Ra90以上	40°	440 lx	アルミニウム合金	ホワイト塗装
220-017-349	SL-RU-100-WLR-BL	AC100V	4.5W	3000K	電球色	Ra90以上	40°	440 lx	アルミニウム合金	ブラック塗装

※1 ライトから500mm離れた場所での照度です。

ランプ印 LEDスリムライト SL-F型 フレキシブルアームタイプ

受注対応品 IP



■特 長

- 高輝度・高効率LEDを搭載した小型照明器具です。
- 高効率LEDを使用しているため、省エネルギーです。
- アームがフレキシブルに動き、照射位置を自由に変えられます。
- ランプ内部を透明樹脂で充填し、防塵・防滴（IP66）に適合しています。
- 良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
- 製品仕様については、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- LEDスリムライトシリーズのラインナップは、P.478をご覧ください。

■用 途

ベッド、デスク、作業灯など

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ