


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ用 GX53口金ソケット SKT-GX53型




画像はばね取付タイプを示します。

ばね取付

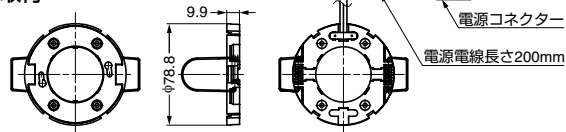

ねじ取付



■特長

- GX53口金専用のソケットです。
- 取付環境により、ばね取付タイプかねじ取付タイプをお選びください。
- 丸型PSEマークを取得しています。

■用途

ダウンライト、棚下灯、家具、補助灯、常夜灯など

■注意

- 取り付け照明は、GX53口金のもので必ずご使用ください。(P.487掲載)
- 取付板はムク材を使用してください。
- 必ず別売のリングと合わせて使用してください。

■付属品

- 電源電線(長さ2000mm) 先端ACプラグ付き (VFF0.75mm²)
- 十字穴付なベタピンねじ3×12 (SKT-GX53-Nのみ)

■別売品

- LEDライト SL-GX531型 (P.487)
- LEDライト GX53-524型 (P.487)
- 蛍光ランプEFF8E型 (P.548)
- リングGX53-53型 (下記)

■ソケット

注文コード	品番	口金仕様	定格入力電圧	定格電力	取付仕様	主材料	色
220-021-822	SKT-GX53-B	GX53	AC100V	8W	ばね取付	ポリカーボネート(PC)	ホワイト/ブラック
220-021-969	SKT-GX53-N	GX53	AC100V	8W	ねじ取付	ポリカーボネート(PC)	ホワイト/ブラック

リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用


■特長

- 上記掲載のGX53口金ソケットSKT-GX53型専用のリングです。
- 埋込、半埋込(仕様1、2)、面付仕様の4タイプと、各6色の多彩な組み合わせが可能です。
- 取付寸法は照明SL-GX531型(P.487)およびソケットSKT-G53型(上段)を使用した場合のものです。

■埋込仕様




■半埋込仕様1※



■半埋込仕様1※




■半埋込仕様2




■面付仕様




■面付仕様




■ばね取付 貫通穴仕様 取付加工図

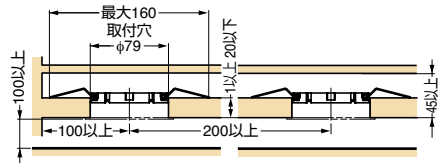


■ねじ取付 埋込仕様 取付加工図

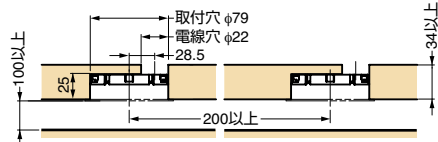

■ねじ取付 半埋込仕様 1、2取付加工図

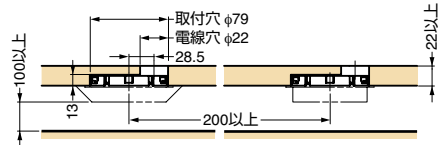

■ねじ取付 面付仕様 取付加工図

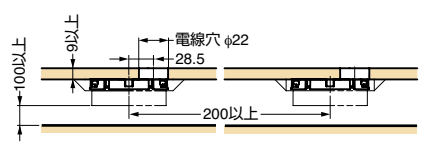

注文コード	品番	取付仕様	主材料	仕上
220-022-499	GX53-533359S-WT	面付け	ポリカーボネート(PC)	ホワイト
220-022-500	GX53-533359S-CR	面付け	ポリカーボネート(PC)	クロムめっき
220-022-501	GX53-533359S-BL	面付け	ポリカーボネート(PC)	ブラック
220-022-502	GX53-533359S-AL	面付け	ポリカーボネート(PC)	アルミ調めっき
220-022-503	GX53-533359S-GA	面付け	ポリカーボネート(PC)	金色めっき
220-022-504	GX53-533359S-SN	面付け	ポリカーボネート(PC)	サテンニッケルめっき
220-022-505	GX53-531247SR-WT	半埋込み1※	ポリカーボネート(PC)	ホワイト
220-022-506	GX53-531247SR-CR	半埋込み1※	ポリカーボネート(PC)	クロムめっき
220-022-507	GX53-531247SR-BL	半埋込み1※	ポリカーボネート(PC)	ブラック
220-022-508	GX53-531247SR-AL	半埋込み1※	ポリカーボネート(PC)	アルミ調めっき
220-022-509	GX53-531247SR-GA	半埋込み1※	ポリカーボネート(PC)	金色めっき
220-022-510	GX53-531247SR-SN	半埋込み1※	ポリカーボネート(PC)	サテンニッケルめっき

※半埋込仕様2と比べLEDライトとリングがフラットになります。

注文コード	品番	取付仕様	主材料	仕上
220-022-511	GX53-533357SR-WT	半埋込み2	ポリカーボネート(PC)	ホワイト
220-022-512	GX53-533357SR-CR	半埋込み2	ポリカーボネート(PC)	クロムめっき
220-022-513	GX53-533357SR-BL	半埋込み2	ポリカーボネート(PC)	ブラック
220-022-514	GX53-533357SR-AL	半埋込み2	ポリカーボネート(PC)	アルミ調めっき
220-022-515	GX53-533357SR-GA	半埋込み2	ポリカーボネート(PC)	金色めっき
220-022-516	GX53-533357SR-SN	半埋込み2	ポリカーボネート(PC)	サテンニッケルめっき
220-022-517	GX53-533358R-WT	埋込み	ポリカーボネート(PC)	ホワイト
220-022-518	GX53-533358R-CR	埋込み	ポリカーボネート(PC)	クロムめっき
220-022-519	GX53-533358R-BL	埋込み	ポリカーボネート(PC)	ブラック
220-022-520	GX53-533358R-AL	埋込み	ポリカーボネート(PC)	アルミ調めっき
220-022-521	GX53-533358R-GA	埋込み	ポリカーボネート(PC)	金色めっき
220-022-522	GX53-533358R-SN	埋込み	ポリカーボネート(PC)	サテンニッケルめっき

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。