

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 LED読書灯(ダウンライト) SP-S型



■特 長

- 高輝度LEDを採用することで、今までにない明るさを実現しています。
- 本製品を使用することにより、手元をはっきり照らせます。
- LED読書灯は光源の部分が15°内で自由に動くため、取り付けから照射位置が変えられます。

■用 途

バス、電車、飛行機などの車輦、店舗のディスプレイ、住宅、作業台など

■注 意

- 取付時にガタつきが生じる場合がありますので、現品にてご確認ください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。


■付属品

AMPコネクター

■別売品

- 直流電源装置 CCPS12-350-A3 (P.519)
- 電源アダプター AV-A-30-08-0-70 (P.519)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)

■使用例

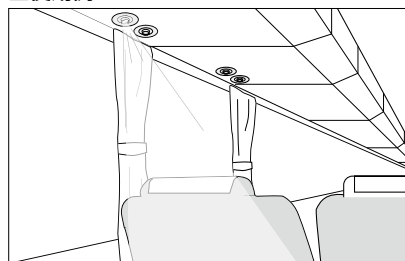


■水平面照度イメージ

■対応品番

- ① SP-S-31-CW-0-BL
④ SP-S-31-CW-0-WH


昼光色 3W



■対応品番

- ② SP-S-11-CW-0-BL
⑤ SP-S-11-CW-0-WH


昼光色 1W



■対応品番

- ③ SP-S-11-WW-0-BL
⑥ SP-S-11-WW-0-WH


電球色 1W



■本体


注文コード	品番	No.	定格電流	定格消費電力	LED素子数	照射角	光束	照度	色温度	発光色	対応電源装置	主材料	色	質量	1箱
220-030-131	SP-S-31-CW-0-BL	①	DC700mA	3W	1ヶ	20°	65 lm	640 lx (d=0.8m)	5500K	昼光色	B	アルミニウム合金/難燃性ABS樹脂	ブラック	86g	1ヶ
220-500-074	SP-S-11-CW-0-BL	②	DC350mA	1W	1ヶ	20°	45 lm	2900 lx (d=0.3m)	5500K	昼光色	A	アルミニウム合金/難燃性ABS樹脂	ブラック	50g	1ヶ
220-500-075	SP-S-11-WW-0-BL	③	DC350mA	1W	1ヶ	20°	20 lm	1500 lx (d=0.3m)	3300K	電球色	A	アルミニウム合金/難燃性ABS樹脂	ブラック	50g	1ヶ
220-500-076	SP-S-31-CW-0-WH	④	DC700mA	3W	1ヶ	20°	65 lm	640 lx (d=0.8m)	5500K	昼光色	B	アルミニウム合金/難燃性ABS樹脂	ホワイト	86g	1ヶ
220-500-077	SP-S-11-CW-0-WH	⑤	DC350mA	1W	1ヶ	20°	45 lm	2900 lx (d=0.3m)	5500K	昼光色	A	アルミニウム合金/難燃性ABS樹脂	ホワイト	50g	1ヶ
220-500-078	SP-S-11-WW-0-WH	⑥	DC350mA	1W	1ヶ	20°	20 lm	1500 lx (d=0.3m)	3300K	電球色	A	アルミニウム合金/難燃性ABS樹脂	ホワイト	50g	1ヶ

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。

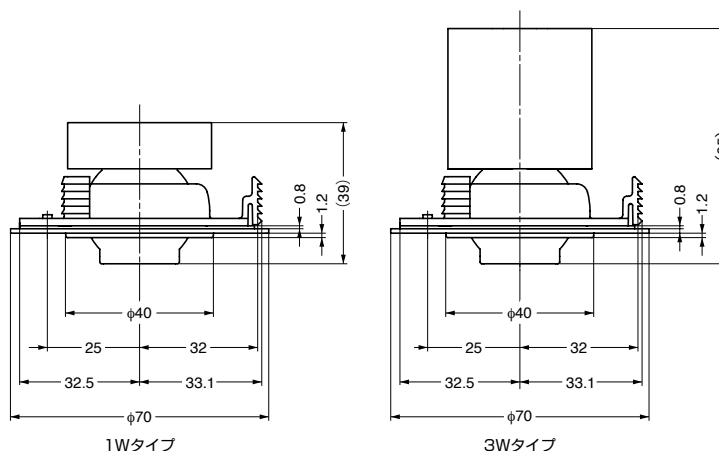

電線の長さ：200mm

■取付穴加工図

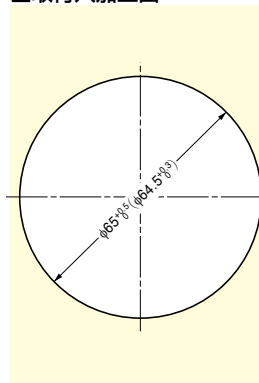

() 寸法は板金取付穴寸法です。

■電源装置(別売品)

注文コード	品番	品名	接続灯数	分岐ハーネス(付属品)	記号
220-021-017	CCPS12-350-A3	直流電源装置	3灯 ※2	AMP コネクター付3本分岐ハーネス	A
220-500-079	AV-A-30-08-0-70※1	電源アダプター	1灯 ※3	—	B
220-017-899	STD-24010T ※1	ACアダプター	—	—	

※1 AV-A-30-08-70とSTD-24010Tは必ず併用して使用してください。

※2 最大接続灯数は9灯です。LEDライトを4灯以上接続する場合は、別売の分岐ハーネス(P.522)を使用してください。

※3 最大接続灯数は2灯です。LEDライトを2灯接続する場合は、別売の分岐ハーネス(P.522)を使用してください。