

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ LEDスポットライト SP-R-31型

取説



E-11GSソケット装着時

■特長

- 高輝度LEDを採用することで、今までにない明るさを実現しています。
- 本製品を使用することにより、手元をはっきり照らせます。

■用途


バス、電車、飛行機などの車輦、店舗のディスプレイ、住宅、作業台など

■注意

発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。


■別売品

- 電源アダプター AV-A-30-08-0-70 (P.519)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- ソケット E-11型 (下記)



■水平面照度イメージ

■対応品番
SP-R-31-CW-0
昼光色 3W



■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	接続灯数
220-500-079	AV-A-30-08-0-70※1	電源アダプター	1灯※2
220-017-899	STD-24010T※1	ACアダプター	—

※1 AV-A-30-08-70とSTD-24010Tは必ず併用して使用してください。

※2 最大接続灯数は2灯です。LEDライトを2灯接続する場合は、別売の分岐ハーネス(P.522)を使用してください。

■本体

注文コード	品番	口金仕様	定格電流	定格消費電力	LED素子数	照射角	光束	照度	色温度	発光色	主材料	色	質量	1箱
220-030-340	SP-R-31-CW-0	E-11	DC700mA	3W	1ヶ	20°	65 lm	625 lx (d=0.8m)	5500K	昼光色	アルミニウム合金/難燃性ABS樹脂	ブラック	75g	1ヶ

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。

LEDスポットライト用ソケット E-11型





■特長


LEDスポットライト (上記) 専用のソケットです。

■付属品


- リード線の種類：REHO.75 (ジゲル線) 白・黒



E-11GS



E-11HS

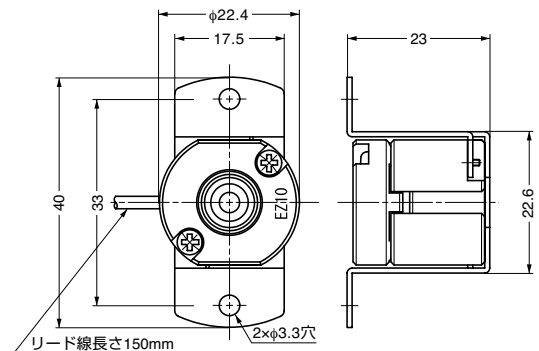

注文コード	品番	口金仕様	取付位置	定格入力電圧	定格消費電流	主材料	色	質量
220-913-974	E-11GS	E-11	上面	125V	5A	セラミック	ホワイト	25g
220-913-973	E-11HS	E-11	上面前部取付	125V	5A	セラミック	ホワイト	25g

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ

M
照明器具

LED照明
スポットライト、スポットライト用ソケット