

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ LEDライト SP-SF型／SP-BF型



1Wフィックス

■特長

- 小型のLEDスポットライトです。
- バネで押さえるワンタッチ取付タイプです。
- 照射角は35°、70°で発光色は昼光色、電球色の2種類があります。
- 対応板厚 1～15mm

■用途

キャビネット、棚、キッチン回り、読書灯など

■注意

- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■別売品

- 直流電源装置 CCPS12-350-A3 (P.519)
- 電源アダプター AV-A-30-08-0-70 (P.519)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)




■水平面照度イメージ

■対応品番

- ① SP-SF-CW-35-1
⑤ SP-BF-CW-35-1


昼光色 1W



■対応品番

- ② SP-SF-WW-35-1
⑥ SP-BF-WW-35-1


電球色 1W



■対応品番

- ③ SP-SF-CW-70-1
⑦ SP-BF-CW-70-1




昼光色 1W




■対応品番

- ④ SP-SF-WW-70-1
⑧ SP-BF-WW-70-1

電球色 1W

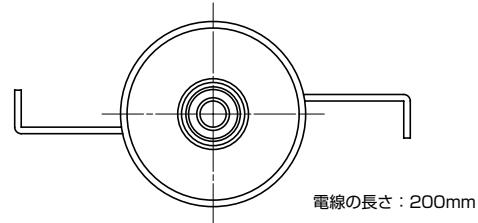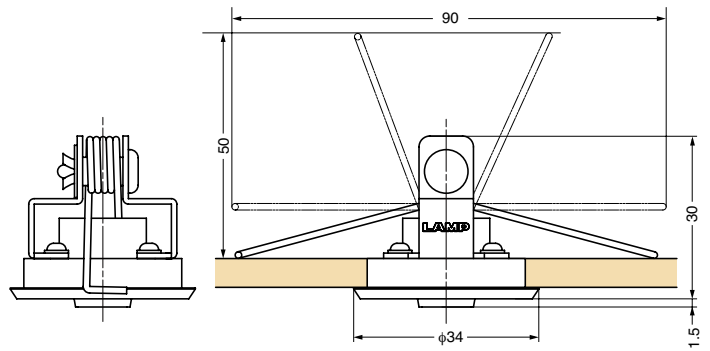

■取付穴加工図



■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	接続灯数	分岐ハーネス (付属品)
220-021-017	CCPS12-350-A3	直流電源装置	3灯 ※	AMPコネクター付3本分岐ハーネス

※最大接続灯数は9灯です。LEDライトを4灯以上接続する場合は、別売の分岐ハーネス (P.522) を使用してください。

■本体

注文コード	品番	No.	定格電流	定格消費電力	照射角	光束	照度	発光色	主材料	仕上	質量
220-500-014	SP-SF-CW-35-1	①	DC350mA	1W	35°	42 lm	378 lx (d=0.3m)	昼光色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	26g
220-500-015	SP-SF-WW-35-1	②	DC350mA	1W	35°	32 lm	244 lx (d=0.3m)	電球色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	26g
220-500-016	SP-SF-CW-70-1	③	DC350mA	1W	70°	42 lm	211 lx (d=0.3m)	昼光色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	26g
220-500-017	SP-SF-WW-70-1	④	DC350mA	1W	70°	32 lm	144 lx (d=0.3m)	電球色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	26g
220-500-018	SP-BF-CW-35-1	⑤	DC350mA	1W	35°	42 lm	378 lx (d=0.3m)	昼光色	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理	26g
220-500-019	SP-BF-WW-35-1	⑥	DC350mA	1W	35°	32 lm	244 lx (d=0.3m)	電球色	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理	26g
220-500-020	SP-BF-CW-70-1	⑦	DC350mA	1W	70°	42 lm	211 lx (d=0.3m)	昼光色	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理	26g
220-500-021	SP-BF-WW-70-1	⑧	DC350mA	1W	70°	32 lm	144 lx (d=0.3m)	電球色	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理	26g

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ