


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Rosen Life LEDダウンライト LD40131型 照射角可変・スイングタイプ

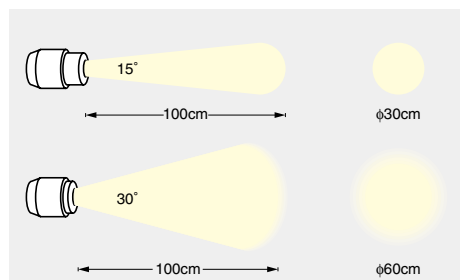

■特長

- 照射角度を15°～30°まで、光源の方向（首振り）も変えることができるLEDダウンライトです。
- スプリングでおさえるワンタッチ取付タイプです。

■注意



- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■付属品

AMPコネクター


■別売品

- 直流電源装置 CCPS12-350-A3 (P.519)



電線の長さ：400mm

■取付穴加工図



■電源装置（別売品）

注文コード	品番	品名	接続灯数	分岐ハーネス（付属品）
220-021-017	CCPS12-350-A3	直流電源装置	3灯 ※	AMP コネクター付3本分岐ハーネス

※最大接続灯数は9灯です。LEDライトを4灯以上接続する場合は、別売の分岐ハーネス(P.522)を使用してください。


■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	定格電流	定格消費電力	LED素子数	光束	発光色	主材料	色	質量
220-500-106	LD40131S-CW	DC3.5V	DC350mA	1W	1ヶ	42 lm	クールホワイト	アルミニウム合金	シルバー	65g
220-500-107	LD40131S-WW	DC3.5V	DC350mA	1W	1ヶ	32 lm	ウォームホワイト	アルミニウム合金	シルバー	65g
220-500-108	LD40131B-CW	DC3.5V	DC350mA	1W	1ヶ	42 lm	クールホワイト	アルミニウム合金	ブラック	65g
220-500-109	LD40131B-WW	DC3.5V	DC350mA	1W	1ヶ	32 lm	ウォームホワイト	アルミニウム合金	ブラック	65g

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Rosen Life LEDダウンライト LD40121型 照射角可変・フィックスタイプ

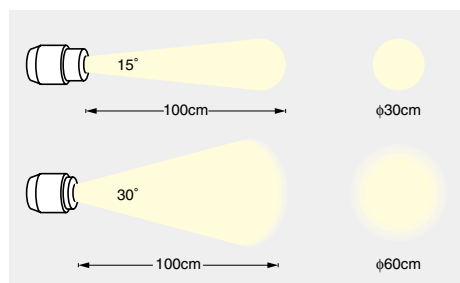

■特長

- 照射角度を15°～30°まで、変えることができるLEDダウンライトです。
- スプリングでおさえるワンタッチ取付タイプです。
- 対応板厚 20mm

■注意



- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■付属品


AMPコネクター

■別売品

- 直流電源装置 CCPS12-350-A3 (P.519)



■取付穴加工図



■電源装置（別売品）

注文コード	品番	品名	接続灯数	分岐ハーネス（付属品）
220-021-017	CCPS12-350-A3	直流電源装置	3灯 ※	AMP コネクター付3本分岐ハーネス

※最大接続灯数は9灯です。LEDライトを4灯以上接続する場合は、別売の分岐ハーネス(P.522)を使用してください。

■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	定格電流	定格消費電力	LED素子数	光束	発光色	主材料	色	質量
220-500-102	LD40121S-CW	DC3.5V	DC350mA	1W	1ヶ	42 lm	クールホワイト	アルミニウム合金	シルバー	26g
220-500-103	LD40121S-WW	DC3.5V	DC350mA	1W	1ヶ	32 lm	ウォームホワイト	アルミニウム合金	シルバー	26g
220-500-104	LD40121B-CW	DC3.5V	DC350mA	1W	1ヶ	42 lm	クールホワイト	アルミニウム合金	ブラック	26g
220-500-105	LD40121B-WW	DC3.5V	DC350mA	1W	1ヶ	32 lm	ウォームホワイト	アルミニウム合金	ブラック	26g

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。