

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LEDダウンライト HPL-35-28型 細型



■特 長

- 光源を小さく見せるタイプのLEDダウンライトです。
- 埋め込みと面付けの2通りの取り付け方ができます。

■注 意

発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。




■付属品

- AMPコネクター

■別売品

- 直流電源装置 CCPS12-350-A3 (P.519)

■水平面照度イメージ

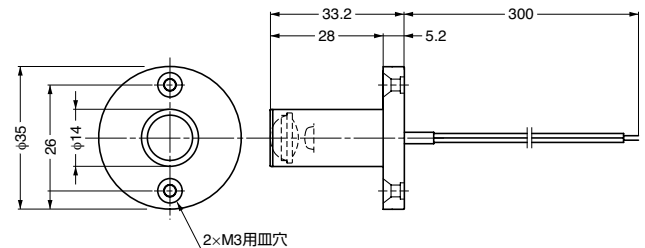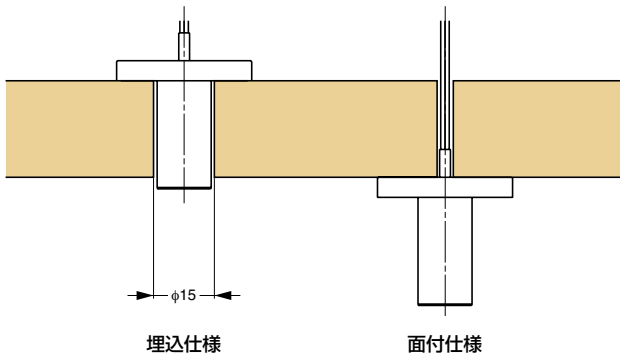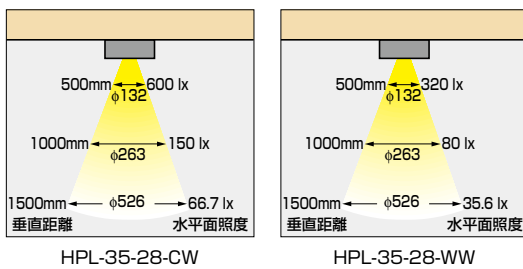

■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	定格電流	定格消費電力	LED素子数	照度	色温度	発光色	主材料	仕上	質量
220-500-176	HPL-35-28-CW	DC3.7 V	DC350mA	1W	1ヶ	150 lx(d=1m)	5500K	昼白色	アルミニウム合金	アルマイト処理	35g
220-500-177	HPL-35-28-WW	DC3.42V	DC350mA	1W	1ヶ	80 lx(d=1m)	3300K	温白色	アルミニウム合金	アルマイト処理	35g

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。

■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	接続灯数	分岐ハーネス (付属品)
220-021-017	CCPS12-350-A3	直流電源装置	3灯 ※	AMP コネクター付3本分岐ハーネス

※最大接続灯数は9灯です。LEDライトを4灯以上接続する場合は、別売の分岐ハーネス(P.522)を使用してください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ