

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® LEDライト EH24-LED3W型



■特長

- 照射方向を左右各20°の範囲で変更できます。
- 埋込式で取付後の出っ張りが少ないタイプです。


■注意

- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
- LEDライトは周囲に熱を発しにくい構造ですが、安全のため被照射面から50mm以上離してご利用ください。



■別売品

CCPS12-350-H3 (P.519)


■温白色




■ 昼光色

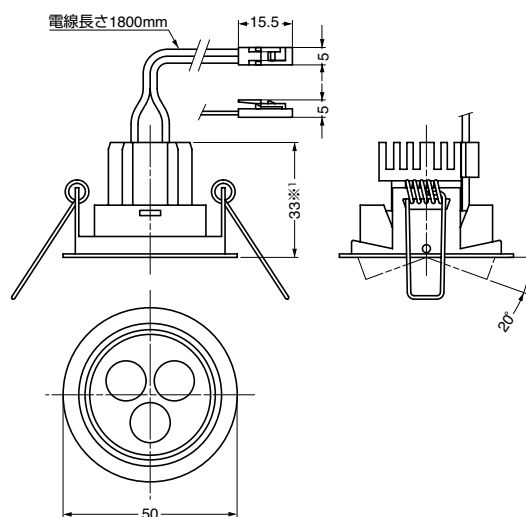

■ 取付加工図

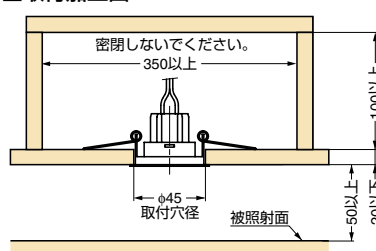

■取付間隔

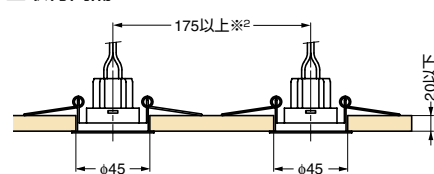

■本体

注文コード	品番	定格電流	定格消費電力	発光色	ガラス	色
220-030-924	☆EH24-LED3W-DC/WW	DC350mA	4W	温白色	クリアー	ダルクロム
220-030-925	EH24-LED3W-DC/CW	DC350mA	4W	昼光色	クリアー	ダルクロム
220-030-922	EH24-LED3W-CR/WW	DC350mA	4W	温白色	クリアー	クロム
220-030-923	EH24-LED3W-CR/CW	DC350mA	4W	昼光色	クリアー	クロム

☆印は右上図中 ※¹寸法が49mm、取付間隔図中 ※²寸法が100mm以上です。在庫がなくなり次第、図中の寸法に変わります。

■電源装置（別売品）

注文コード	品番	品名	接続灯数	分岐ハーネス（付属品）
220-021-016	CCPS12-350-H3	直流電源装置	3灯	HERA コネクター付3本分岐ハーネス※

※ハーネスの仕様はP.522をご覧ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。