

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® LEDライト L-PAD型



■特長

- 演色性が高く、対象物を自然な色で再現します。
- 厚みの少ないスリムな形状です。
- 後付け可能なLEDライトです。

■注意


- 本品は必ず下記のACアダプターに接続してご使用ください。
- 取付材はねじで固定できるムク材を使用してください。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

■付属品


- 2,500mm コード
- 専用コネクター

■別売品


- ACアダプター STD-24010T (P.520)
- 分岐ボックス BNK-12-H (P.520)

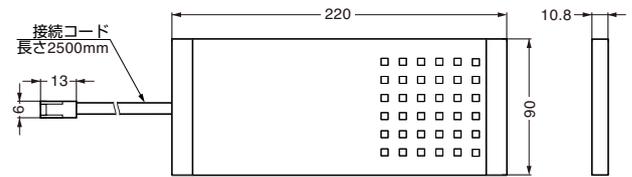


■接続方法

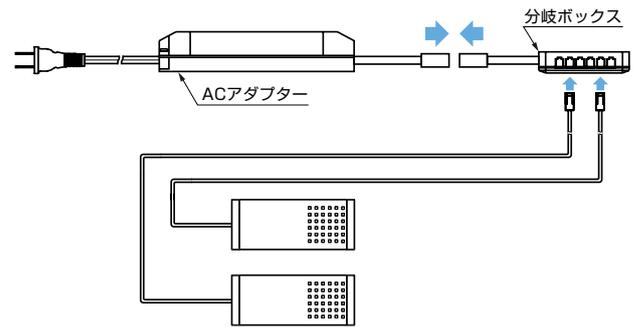

■取付方法

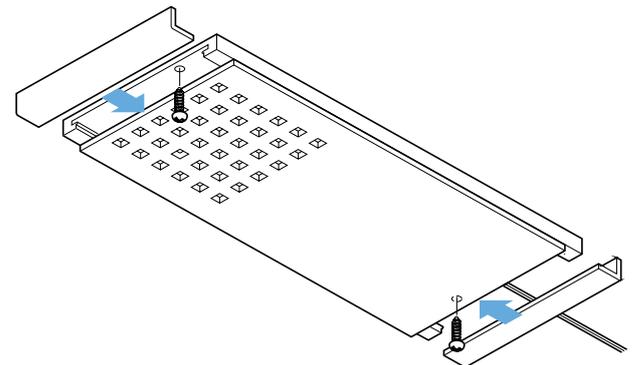

■取付加工図

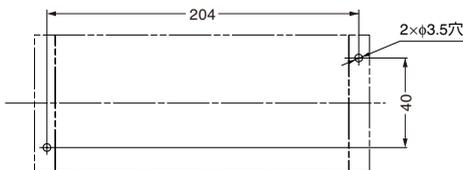

■取付間隔



■別売品

注文コード	品番	品名	接続口	定格入力電圧	定格出力電圧	定格出力電流	主材料	色	寸法	質量
220-017-899	STD-24010T	ACアダプター	—	AC100~240V	DC24V	1A	プラスチック	ブラック	88×50×34	200g
220-017-900	BNK-12-H	分岐ボックス	12ヶ	—	—	—	—	ホワイト	—	—

■本体

注文コード	品番	定格電圧	定格消費電力	発光色	演色評価数	照射角	照度※ ¹	主材料	本体色	最大接続灯数	質量
220-022-859	L-PAD-LED WT/WW	DC24V	7.5W	ウォームホワイト	Ra90	60°	748 lx	ポリエーテルイミド (PEI)	ホワイト	12灯	300g
220-022-860	L-PAD-LED WT/CW	DC24V	7.5W	クールホワイト	Ra70	60°	788 lx	ポリエーテルイミド (PEI)	ホワイト	12灯	300g
220-022-861	L-PAD-LED BL/WW	DC24V	7.5W	ウォームホワイト	Ra90	60°	748 lx	ポリエーテルイミド (PEI)	ブラック	12灯	300g
220-022-862	L-PAD-LED BL/CW	DC24V	7.5W	クールホワイト	Ra70	60°	788 lx	ポリエーテルイミド (PEI)	ブラック	12灯	300g

※¹ ライトから500mm離れた場所での照度です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ