

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 LEDタフライト SL-WPG型 PAT




防油・防水・防塵




油や水が直接あたる環境でも使用できます。

特注対応でケーブルの引き出し方向が本体裏側からのタイプもご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

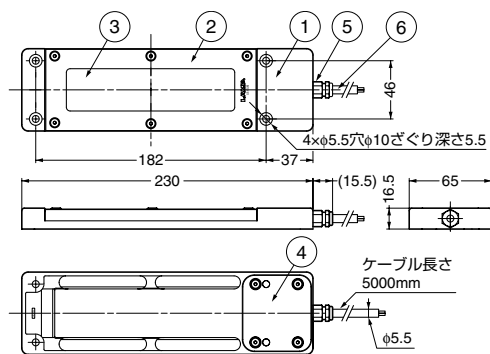

■推奨取付穴加工図 (3タイプ共通)

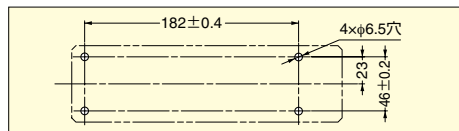

本製品はボルト、ナットで固定してください。

No.	部品名	部品名	仕上
①	本体	アルミニウム合金	ウレタン塗装
②	本体カバー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
③	カバーガラス	強化ガラス	クリアー
④	背面カバー	ステンレス鋼	素地
⑤	ケーブルグランド	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき
⑥	ケーブル	耐油・耐熱性ビニール	つや消し

■特長

- 防油・防水・防塵 (IP67F) 仕様です。
- 特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。
- 本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、傷が付きにくく安心です。
- 必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ (広角タイプⅠ、広角タイプⅡ、狭角タイプ) の中からお選びいただけます。
- 狭角タイプは直下1000mmで照度3000 lx (1500mmの照度は1300 lx以上) の明るさを実現しています。
- 広角タイプは長手方向にゆとりのある配光特性のため、空間全体を明るく照らします。
- サイズは230mm×65mm×16.5mmとコンパクトかつ軽量です。
- ケーブルの長さは5000mmです。
- 高効率電源を使用しているため、省エネルギーです。

■用途

- 機械及び機器の照明、店舗用スポットライト、エクステリア用 (街路灯、軒下灯、看板灯など)

■注意

- 本製品は必ず金属面に接触させて取り付けください (鉄: 60,000mm以上)。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
- 本体放熱のため、周囲10mm以上すき間を設けて下さい。
- アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。
 - ・本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所
 - ・酸、アルカリ物質が漂うような場所


■別売品

- DCコネクター DC-CNT (P.521)
- ACアダプター STD-24010T (P.520)


■照度イメージ図

配光特性図



広角タイプⅠ: SL-WPG1型





水平面照度図 (照射距離1m)



広角タイプⅡ: SL-WPG2型



狭角タイプ: SL-WPG3型



注文コード	品番	仕様	定格入力電圧	定格消費電力	色温度	発光色	照射角	照度※ ¹	質量
220-016-403	SL-WPG1-24WNSL-S	広角タイプⅠ	DC24V	6.7W	5000K	昼白色	長手115°/短手35°	200 lx	390g
220-016-404	SL-WPG2-24WNSL-S	広角タイプⅡ	DC24V	13.4W	5000K	昼白色	長手115°/短手35°	400 lx	410g
220-016-405	SL-WPG3-24WNSL-S	狭角タイプ	DC24V	12 W	5000K	昼白色	40°	3000 lx	380g

※¹: ライトから1000mm離れた場所での照度です。