

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ用 タフライト用角度調節金具 SL-WPG型 LEDタフライト SL-WPG型用

NEW




※形状変更を予定しております。

■特 長

- タフライト (左ページ) の照射方向を調整するためのブラケットです。
- マグネットを使用し、什器へ簡単に取り付けできます。

■注 意

- 角度を固定後に無理な力を加えないでください。

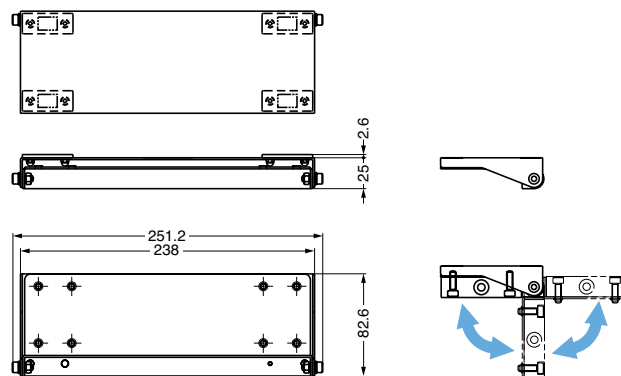

注文コード	品番	取付仕様	材料	仕上	質量
220-021-892	SL-WPG-Z	マグネット取付	ステンレス鋼 (SUS304)	素地	560 g

平面放電灯 SL-GA6-1



■特 長


- バリア放電ランプは、新しいタイプの薄型照明です (薄さ17mm)。
- 長寿命で12,000時間以上点灯可能です。
- 耐点滅性が高く、要求基準10万回をクリアしています。
- 瞬時に点灯します。
- 耐低温特性-20～60℃
- 環境対応 (無水銀管、無鉛ガラス仕様) に配慮した製品です。
- 耐震性にすぐれ、JIS D1601-1995 段階45に適合しています。
- DTS規格をクリア (発熱・ノイズ)。

■用 途

業務用冷蔵庫、冷凍庫、車内灯

■別売品

ACアダプター SW1212S (P.520)

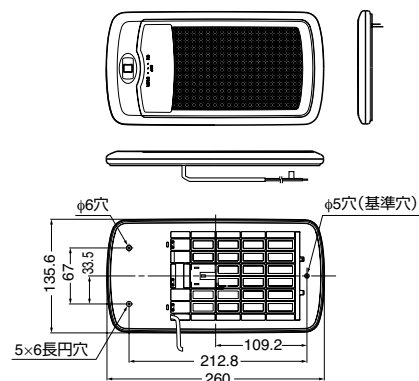

■電源装置 (別売品)

注文コード	品番	品名	最大接続灯数
220-020-957	SW-1212S	ACアダプター	1灯

■本体

注文コード	品番	定格入力 電圧	許容入力電圧	定格入力 電流	定格消費 電力	定格点灯 周波数	演色評価数	照度	色温度	発光色	材料	色	質量
220-500-175	SL-GA6-1	DC13V	DC10～15V	DC1.2A以下	10W	19kHz	Ra88	27 lx(d=1m)	5000K	昼白色	ABS樹脂	グレー	326g

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ