

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## LED棚下灯 FCL型

取説



### ■特長

棚下用に最適なLED照明です。

### ■用途

- 宝石・クリスタルガラス・貴金属のショーウィンドウ
- 冷蔵ショーケースの内部、商品棚、ウォークイン冷蔵庫の天井、キッチンなど

### ■注意


- 写真は現物と形状および仕様が若干異なります。
- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

### ■付属品


AMPコネクター

### ■別売品

- ACアダプター SW-1212S (P.520)
- DCコネクター DC-CNT (P.521)

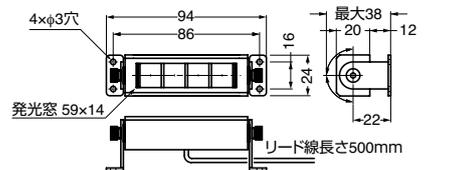

LED4ケタイプ

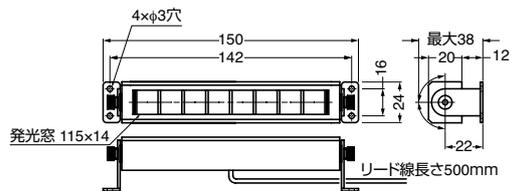

LED8ケタイプ

### ■本体

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	LED素子数	光束	照度	色温度	発光色	主材料	仕上	質量
220-500-167	FCL-TFMB-W-S	DC12V	1.8W	4ケ	30 lm	540 lx (d=0.5m)	6800K	昼光色	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理	92g
220-500-161	FCL-TFMB-L-S	DC12V	1.8W	4ケ	23 lm	360 lx (d=0.5m)	2800K	電球色	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理	92g
220-500-163	FCL-TFMB8-W-S	DC12V	3.4W	8ケ	50 lm	1008 lx (d=0.5m)	6800K	昼光色	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理	130g
220-500-162	FCL-TFMB8-L-S	DC12V	3.4W	8ケ	38 lm	900 lx (d=0.5m)	2800K	電球色	アルミニウム合金	ブラックアルマイト処理	130g
220-500-160	FCL-TFMS-W-S	DC12V	1.8W	4ケ	30 lm	540 lx (d=0.5m)	6800K	昼光色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	92g
220-500-159	FCL-TFMS-L-S	DC12V	1.8W	4ケ	23 lm	360 lx (d=0.5m)	2800K	電球色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	92g
220-500-164	FCL-TFMS8-W-S	DC12V	3.4W	8ケ	50 lm	1008 lx (d=0.5m)	6800K	昼光色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	130g
220-500-165	FCL-TFMS8-L-S	DC12V	3.4W	8ケ	38 lm	900 lx (d=0.5m)	2800K	電球色	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	130g

\*本製品は在庫限りで販売を終了いたします。

### ■電源装置 (別売品)


注文コード	品番	品名	最大接続灯数
220-020-957	SW-1212S	ACアダプター	1灯
220-020-933	DC-CNT	DCコネクター	-

## ランプ形 LEDスリムライト SL-T型 PAT、SL-M-100型 PAT、SL-H-100型 PAT ダイジェスト

IP 取説



SL-T-100型 (薄型タイプ)

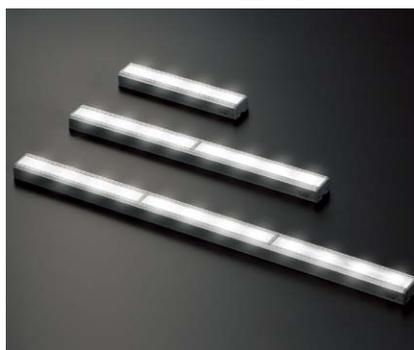

SL-M-100型 (面付タイプ)

### ■特長

- 高効率LEDを使用しているため、省エネルギーです。
- 寿命が約50,000時間(光束維持率70%時)の長寿命なLED照明です。
- 電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。

LEDスリムライトシリーズのパーティタイプには、薄型タイプのSL-T型、面付タイプのSL-M-100型、埋込タイプのSL-H-100型があります。  
詳細はP.479～482をご覧ください。