

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LEDロッドライト SL-RDL1型



■特 長


- LED光源のツブをなくし、発光部全体が均一に光る新しいLED照明です。
- 電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
- 照射方向はロッドの回転により調整できます。

■注 意

- 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
- 調光器との併用はできません。
- OFF時に光を発する仕組みのスイッチは、使用できません。
- スイッチの種類（OFF時に微小電流を流すスイッチなど）によっては、正常に点灯・消灯しないことがあります。
- アルミ合金が腐食する下記のような環境での使用は避けください。
 - ・モルタルやコンクリートに接触するような場所。
 - ・本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所。


■付属品

- AC100V用電源プラグ
- 取付用クリップ
- 十字穴付皿タッピンねじ3×12

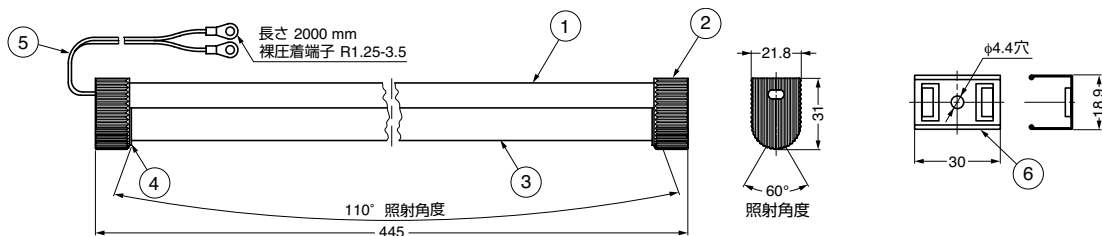


No.	部品名	材料	仕上/色
①	ハウジング	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理
②	エンドカバー	シリコンゴム (Si)	ライトグレー
③	ロッド	メタクリル樹脂 (PMMA)	クリアー
④	固定リング	ポリカーボネート (PC)	グレー
⑤	電源電線	—	VFF0.75 mm ² 、ホワイト
⑥	取付用クリップ	ステンレス鋼	素地・付属品

■取付方法

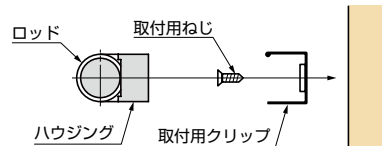

■照度イメージ図

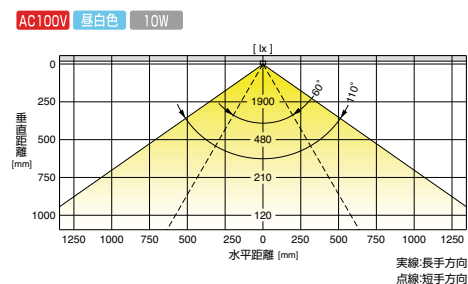

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	色温度	発光色	演色評価数	照射角	照度※ ¹	質量
220-019-517	SL-RDL1-WNSL	AC100V	10W	5000K	昼白色	Ra85	110/60°	480 lx	300 g

※¹ ライトから500mm離れた場所での照度です。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ