



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


Hera® ハロゲンライト MH14型



■水平面照度イメージ



■取付間隔

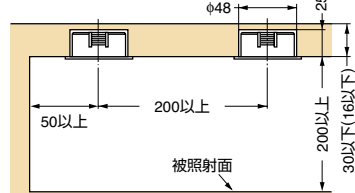

() 内寸法は、別売のディスタンスリング DR14型を使用する場合です。

■特 長

- 埋め込み、半埋め込みタイプのハロゲンライトです。
- 取付後の出っ張りが少ないタイプです。
- クリアーガラスを使用しています。受注対応でフロスト（くもり）ガラスも可能です（P.539）。

■注 意

下から上を照らす向きには取り付けないでください。

結線図例は、P.541～543をご覧ください。

■付属品

- ハロゲンランプ J12V20W-AXS
- 300mmコード、専用コネクター

■別売品

- 電子トランス WJ60、ETR40（P.535）
- 接続コード NVL10型（P.536）
- 小型スイッチ SL-SW1-WT、NS-86A（P.521）
- 交換用ハロゲンランプ J12V20W-AXS（P.536）
- ディスタンスリング DR14型（P.538）取付深さが13mmとなります（ライトと同色）。



注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	材料	色
220-030-524	MH14-20W-WT	AC12V	20W	ポリエーテルイミド (PEI)	ホワイト
220-030-525	MH14-20W-BL	AC12V	20W	ポリエーテルイミド (PEI)	ブラック
220-030-526	MH14-20W-CR	AC12V	20W	ポリエーテルイミド (PEI)	クロム
220-030-527	MH14-20W-GA	AC12V	20W	ポリエーテルイミド (PEI)	ゴールド

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。


Hera® ハロゲンライト EH11型



■水平面照度イメージ



■取付間隔



() 内寸法は、別売のディスタンスリング D11型を使用する場合です。

■特 長

- 最もスタンダードなタイプで、バリエーションも豊富です。
- フロスト（くもり）ガラスを使用しています。受注対応でクリアーガラスも可能です（P.539）。

■注 意

- 本製品は、デコリングと取付板との間に若干の隙間ができる構造になっています。目線の高さに取り付ける時など、この隙間が気になる場合は、別売品のディスタンスリング D11との併用をお勧めします。
- 下から上を照らす向きには取り付けないでください。

結線図例は、P.541～543をご覧ください。

■付属品

- ハロゲンランプ J12V20W-AXS
- 300mmコード、専用コネクター

■別売品

- 電子トランス WJ60、ETR40（P.535）
- 接続コード NVL10型（P.536）
- 小型スイッチ SL-SW1-WT、NS-86A（P.521）
- 交換用ハロゲンランプ J12V20W-AXS（P.536）
- ディスタンスリング D11型（P.536）取付深さが12mmとなります（ライトと同色）。
- シールドデコリング B11型（P.538）つば付き（ライトと同色）。
- 裏カバー K63型（P.538）ホワイトのみ

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	材料	色
220-030-657	EH11-20W-WT	AC12V	20W	PBT樹脂	ホワイト
220-030-501	EH11-20W-BL	AC12V	20W	PBT樹脂	ブラック
220-030-502	EH11-20W-CR	AC12V	20W	PBT樹脂	クロム
220-030-503	EH11-20W-GA	AC12V	20W	PBT樹脂	ゴールド

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。