本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® ハロゲンライト KH12型

埋込 / 半埋込（別売品使用） / 面付（別売品使用） / ワンタッチ / 取説 / G 環境対応

■特　長
- 取り付けた時の出っ張りが小さい小径タイプです。
- フロスト（くもり）ガラスを使用しています。受注対応でクリアーガラスも可能です (P.539)。

■注　意
下から上を照らす向きには取り付けないでください。

結線図例は、P.541～543をご覧ください。

■付属品
- ハロゲンランプ J12V20W-AXS
- 300mmコード、専用コネクター

■別売品
- 電子トランス WJ60、ETR40 (P.535)
- 接続コード NVL10型 (P.536)
- 小型スイッチ SL-SW1-WT、NS-86A (P.521)
- 交換用ハロゲンランプ J12V20W-AXS (P.536)
- ディスタンスリング R12型 (P.537) 取付深さが16mmとなります（ライトと同色）。
- サーフェースマウントリング A12型 (P.538) 面付け用（ライトと同色）
- 裏カバー K63型 (P.538) ホワイトのみ

■水平面照度イメージ







■取付間隔



（　）内寸法は、別売のディスタンスリング R12型を使用する場合です。

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	材料	色
G 220-030-508	KH12-20W-WT	AC12V	20W	ポリエーテルイミド(PEI)	ホワイト
G 220-030-509	KH12-20W-BL	AC12V	20W	ポリエーテルイミド(PEI)	ブラック
G 220-030-510	KH12-20W-CR	AC12V	20W	ポリエーテルイミド(PEI)	クロム
G 220-030-511	KH12-20W-GA	AC12V	20W	ポリエーテルイミド(PEI)	ゴールド

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Hera® ハロゲンライト ARF型

埋込 / 半埋込（別売品使用） / 面付（別売品使用） / ワンタッチ / 取説 / G 環境対応

■特　長
- CBS20型と同デザインの薄型タイプです。
- LEDタイプのARF-LED2W (P.499) もあります。
- フロスト（くもり）ガラスを使用しています。受注対応でクリアーガラスも可能です (P.539)。

■注　意
- 本製品は、埋込穴に取り付ける場合は、付属の放熱板WVPをご使用ください。
- 下から上を照らす向きには取り付けないでください。

結線図例は、P.541～543をご覧ください。

■付属品
- ハロゲンランプ J12V20W-AXS
- 放熱板 WVP-ARF
- 1800mmコード、専用コネクター

■放熱板 WVP-ARF（付属品）

取り付ける際に必ずご使用ください。

■別売品
- 電子トランス WJ60、ETR40 (P.535)
- 小型スイッチ SL-SW1-WT、NS-86A (P.521)
- 交換用ハロゲンランプ J12V20W-AXS (P.536)
- ディスタンスリング R13型(P.537)取付深さが12mmとなります(ライトと同色)。
- サーフェスマウントリング K106 (P.538) 面付用です。

天板厚	掘込深さ
A	B
19	16
22	18.5
25	21
30	24

■水平面照度イメージ



放熱板WVP取付順序

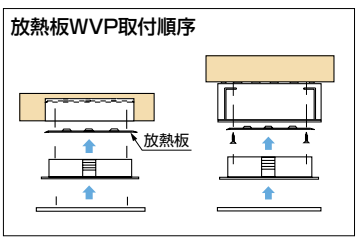



■取付間隔

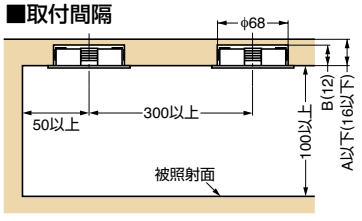

（　）内寸法は、別売のディスタンスリング R13型を使用する場合です。

注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	材料	色
G 220-030-520	ARF-20W-WT	AC12V	20W	ポリエーテルイミド(PEI)	ホワイト
G 220-030-521	ARF-20W-BL	AC12V	20W	ポリエーテルイミド(PEI)	ブラック
G 220-030-522	ARF-20W-CR	AC12V	20W	ポリエーテルイミド(PEI)	クロム
G 220-030-523	ARF-20W-GA	AC12V	20W	ポリエーテルイミド(PEI)	ゴールド

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】
G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。