

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Hera® ハロゲンライト SH11型



### ■特長

- 22.5°の傾斜付の面付タイプのハロゲンライトです。
- フロスト(くもり)ガラスを使用しています。受注対応でクリアーガラスも可能です(P.539)。

### ■注意

下から上を照らす向きには取り付けないでください。

結線図例は、P.541～543をご覧ください。



### ■付属品

- ハロゲンランプ J12V20W-AXS
- 120mmコード、専用コネクター


### ■別売品

- 電子トランス WJ60、ETR40 (P.535)
- 接続コード NVL10型 (P.536)
- 小型スイッチ SL-SW1-WT、NS-86A (P.521)
- 交換用ハロゲンランプ J12V20W-AXS (P.536)
- シールドデコリング B11型 (P.538) つば付き

### ■水平面照度イメージ



### ■取付間隔



注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	主材料	仕上
220-030-228	SH11-20W-SS	AC12V	20W	ポリカーボネート(PC)	ステンレス調
220-030-229	SH11-20W-CM	AC12V	20W	ポリカーボネート(PC)	マットクロム

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## Hera® ハロゲンライト UL1-20 コーナー取付用



### ■特長

- コーナー取付用のハロゲンライトです。
- 取付穴を必要とせず、ねじ1本で取り付けできます。
- コーナーカバーはステンレス鋼製です。
- フロスト(くもり)ガラスを使用しています。受注対応でクリアーガラスも可能です(P.539)。
- コーナーカバーは、受注対応色も可能です(100セット以上の場合)。

### ■注意

下から上を照らす向きには取り付けないでください。

結線図例は、P.541～543をご覧ください。



### ■付属品

- ハロゲンランプ J12V20W-AXS
- 300mmコード、専用コネクター、取付木ねじ


### ■別売品

- 電子トランス WJ60、ETR40 (P.535)
- 接続コード NVL10型 (P.536)
- 小型スイッチ SL-SW1-WT、NS-86A (P.521)
- 交換用ハロゲンランプ J12V20W-AXS (P.536)

### ■水平面照度イメージ

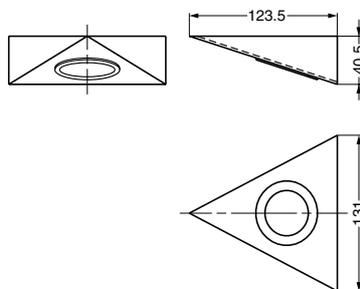

### ■取付間隔



注文コード	品番	定格入力電圧	定格消費電力	主材料	仕上
220-030-003	UL1-20	AC12V	20W	本体 : ステンレス鋼 ハロゲンランプ: ポリエーテルイミド(PEI)	本体 : ヘアライン仕上 デコリング: マットクロム

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

**SUGATSUNE**

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ