

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® 接続コード NVL10型



■特 長

- トランスとハロゲンライトが離れている場合に使用する接続コードです。
- 専用コネクター付きです。
- ツメが凹面にセットされ抜けなくなります。抜く場合は、ツメを持ち上げて引きます。


■注 意

- 電気工事は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。
- 接続コードを什器などに固定するなど接続コードに力がかかる使用はしないでください。そのような使用の場合は別の電線を用意してスリーブ圧着接続で施工するようにしてください。

⚠ 警告

- 本品は定格AC12Vの低電圧専用コードです。
- 危険ですのでAC12Vを超える電圧では使用しないでください。
- 2次側の延長コードの最大の長さはそれぞれ1灯につき、電子トランスは2m（接続コード同士をつなぐことにより可能）です。


トランスとの結線図はP.542～543をご覧ください。



注文コード	品番	コード長さL
220-030-537	NVL10-500	500
220-030-538	NVL10-1000	1000

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

交換用ハロゲンランプ J12V20W-AXS、J12V10W-AXS

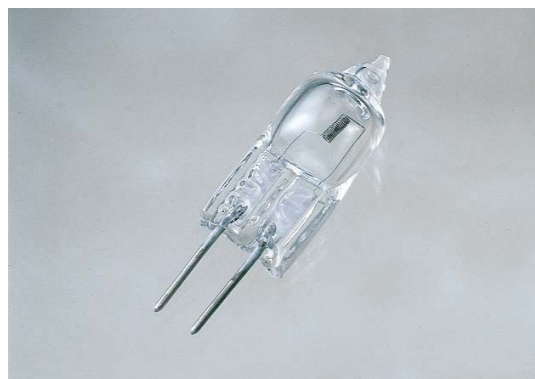

■特 長

- 平均寿命はおよそ2000時間です。
- 寿命が尽きるまで、安定した明るさを維持します。
- 20Wから10Wに変更する場合にも使用できます。

⚠ 注意

- ランプの取り替えはハロゲンライト本体に付属の取付説明書に従い正しく行ってください。
- 素手でランプに触れないでください。もし触れた場合はアルコールを含ませた布で油分などを拭き取ってください。

注文コード	品番	口金仕様	定格入力電圧	定格消費電力	色温度
220-030-570	J12V20W-AXS	G4	AC12V	20W	3000K
220-034-140	J12V10W-AXS	G4	AC12V	10W	3000K

※三菱オスラム社製

交換用放熱リフレクター付ハロゲンランプ KL-R20W



■特 長

- BL-G型（P.534）用の交換用ハロゲンランプです。
- 平均寿命はおよそ3000時間です。
- 寿命が尽きるまで、安定した明るさを維持します。
- 放熱リフレクターにより、通常のタイプと比べて約2/3の温度です。

⚠ 注意

ランプの取り替えはハロゲンライト本体に付属の取付説明書に従い正しく行ってください。

注文コード	品番	口金仕様	定格入力電圧	定格消費電力
220-030-881	KL-R20W	GU5.3	AC12V	20W