

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Hera® デザイン蛍光灯器具 KLL78型



半埋込仕様 (発光色: 電球色)




埋込仕様 (発光色: 昼白色)




面付仕様 (発光色: 電球色)

※蛍光ランプの明るさは現品にてご確認ください。


■埋込仕様



■半埋込仕様



■面付仕様



■特 長

- 蛍光灯を使用したダウンライトです。
- 埋め込み、半埋め込み、面付けの3タイプあります。
- 白熱ランプ30Wと同等の明るさで電気代は約1/4と経済的です。
- 10,000時間の長寿命です。(寿命は光量が70%に減衰した時間です。)
- ハロゲンランプと比べ、ランプからの熱量が少なく安全です。
- メンテナンスの回数が少なく済み、取り替えコストを削減できます。
- AC100Vの電源で使用でき、安定器は不要です (プラグ付き)。
- 落としてもガラスが飛び散らない安全設計です。
- ランプの取り付け、取り外しが簡単です。

■用 途

- ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯など


■注 意

- 蛍光ランプは付属していません。別売品を別途ご注文ください。
- 調光機能の付いた器具や回路での使用はできません。
- ラジオなどの音響機器に近づけると、雑音などの影響がでる場合があります。(雑音が入る場合は、ライトから1m以上離してご使用ください。)
- 取付板はムク材を使用してください。
- 下から上を照らす向きには取り付けしないでください。
- 蛍光ランプの明るさは現品にてご確認ください。


■別売品

蛍光ランプ EFF8E型 (下記)


■埋込仕様の取付加工図

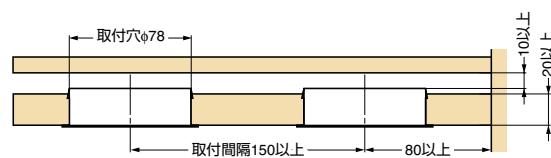

■半埋込仕様の取付加工図

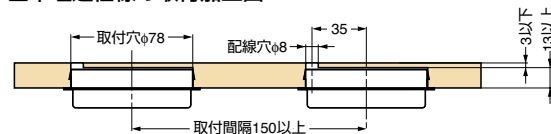

■面付仕様の取付加工図

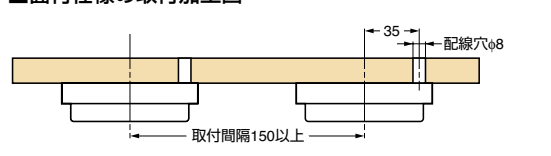


付属の取付ねじ (M3×16) 4本を使って本体を取り付けてください。


注文コード	品番	取付仕様	主材料	仕上	質量
220-500-240	KLL78-A	埋め込み	ポリカーボネート (PC)	塗装/シルバー	30g
220-500-241	KLL78-B	半埋め込み	ポリカーボネート (PC)	塗装/シルバー	25g
220-500-262	KLL78-C	面付け	ポリカーボネート (PC)	塗装/シルバー	35g

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

蛍光ランプ EFF8E型 KLL78型用



■水平面照度イメージ



■特 長

- デザイン蛍光灯器具 KLL78型用の薄型蛍光ランプです。
- 超小型インバーターを内蔵しているため、KLL78型にセットし100Vのコンセントにつなぐだけで点灯します。
- 消費電力8Wで30W相当の明るさを実現できます。

■注 意

- 全灯までに1分少々時間がかかります。
- 蛍光ランプの明るさは現品にてご確認ください。

注文コード	品番	口金仕様	定格入力電圧	定格消費電力	照度	色温度	発光色	質量
220-500-259	EFF8EL/C7	GX53	AC100V	8W	304 lx (d=0.5m)	3000K	電球色	59g
220-500-260	EFF8EN/C7	GX53	AC100V	8W	304 lx (d=0.5m)	5000K	昼白色	59g