

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

M58 プロファイル パネル端面処理用



ヘアライン仕上 シルバー シルバークロス

注文コード	品番	仕上/色	主材料	粘着剤	サイズ
230-180-161	32-M58 HGS	ヘアライン仕上	ポリスチレン(PS)	付き	2705×22
230-180-162	33-M58 SILVER PF MET	シルバー	ポリスチレン(PS)	付き	2705×22
230-180-163	34-M58 SILVER GLOSS	シルバークロス	ポリスチレン(PS)	付き	2705×22

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。


■特 長

- メタリックパネルの端面（エッジ部）を簡単に処理するための枠部材です。
- 裏面には粘着剤が付いています。
- 標準サイズは2705×22mmです。

■注 意

吸水性の無い面に使用してください。

下記の「メタリックパネル使用上のご注意」をご覧ください。

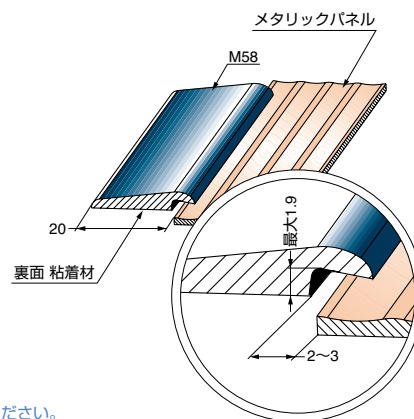

Z224 プロファイル パネル連結用



ヘアライン仕上 シルバー シルバークロス

注文コード	品番	仕上/色	主材料	粘着剤	サイズ
230-181-442	67-Z224 HGS	ヘアライン仕上	ポリスチレン(PS)	付き	2705×22
230-181-444	69-Z224 SILVER PF MET	シルバー	ポリスチレン(PS)	付き	2705×22
230-181-445	70-Z224 SILVER GLOSS	シルバークロス	ポリスチレン(PS)	付き	2705×22

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。


■特 長

- メタリックパネルを連結して使用する場合に、両面を挟み込むことで簡単に連結施工できる部材です。
- 裏面には粘着剤が付いています。
- 標準サイズは2705×22mmです。

■注 意

吸水性の無い面に使用してください。

下記の「メタリックパネル使用上のご注意」をご覧ください。

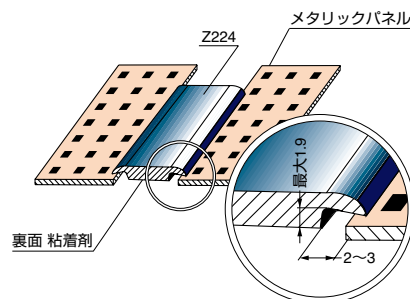

⚠ メタリックパネル使用上のご注意

- ・本製品は室内用です。
- ・直接、日光のあたる場所での使用はおやめください。
- ・パネルを丸めて保管するのはおやめください。広げた状態で保管してください。
- ・火の近くや暖房器具などの熱の近くに置かないでください。火災になる恐れがあります。
- ・水、油、薬品などのかかる場所での使用はおやめください。変形、変色、剥がれなどが起こることがあります。
- ・3Dシートは曲面への貼り付けはできません。3Dシート以外のメタリックパネルの貼り付け最小半径は、ストラクチャーライン160mm、ミラーシート150mm、バンチライン250mm以上で、なおかつパネル端部にプロファイルを使用することで貼り付けできます。
- ・パネルとパネル、パネルと端部の当りとの間には隙間をあけてください。
隙間は、10℃の温度上昇でパネル1mにつき0.7mm伸びるのを目安に設定してください。
- ・パネルには裏面に粘着剤が付いたものと付いていないものがあります。
 - 粘着剤付きのタイプは、吸水性および湿気がない面（表面エネルギーが38×10⁻³N/m）に使用してください。
 貼り付かないもの：石膏ボード、壁紙、モルタル、パーティクルボード、コンクリート、ベニヤなど
 貼り付けやすいもの：一般的なスチール、アルミニウム合金（いずれも腐食防止がされていること）、アクリル、ポリカーボネート、メラミンなど
 - 粘着剤なしのタイプは、吸水性のある面（ベニヤ板など）に使用してください。接着剤はシブクルをご使用ください。接着剤をパネルに塗布する際は全面に均一に塗布してください。パネルは薄く柔らかいので、接着剤の凹凸が表面に現れることがあります。また使用温度が上昇した際に、均一に塗布されていない部分がふくることがあります。

詳細は製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。