

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

d line ノブ 14-3116型



L=R SUS316 Y ねじ付 CAD

■特 長

- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
- 軸受部にボールベアリングが入っているため、動きが滑らかです。
- 左右勝手兼用です。


■注 意

取り付けには別売のヘキサロビュラ穴用ドライバー T-10が必要です。

■別売品

ヘキサロビュラ穴用ドライバー T-10 (P.612)

- 錠種およびロックセット内容はP.589～591をご覧ください。
- ステンレス鋼型ケースロックはP.629をご覧ください。



■ノブ単品

注文コード	品番	材料	仕上
260-179-318	14-3116-02-013-SH	ステンレス鋼 (SUS316)	ヘアライン仕上

■ロックセット

ステンレス鋼型ケースロック・ロックセット/バックセット 64mm			
注文コード	品番	錠種	
260-173-448	14-3116-02-013-R-1B-SH	空錠 1B	

標準適応扉厚：36～42mm

■ヘキサロビュラ穴用ドライバー (別売品)

注文コード	品番
270-019-619	T-10

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

d line シリーズ 扉回り製品 ダイジェスト

SUS316




ドアハンドル 14-4652型、14-4654型
(No.200カタログ、1/3巻、P.135)



ドアハンドル 14-4612型、14-4614型
(No.200カタログ、1/3巻、P.136)



ドアハンドル 14-4632型、14-4634型
(No.200カタログ、1/3巻、P.136)

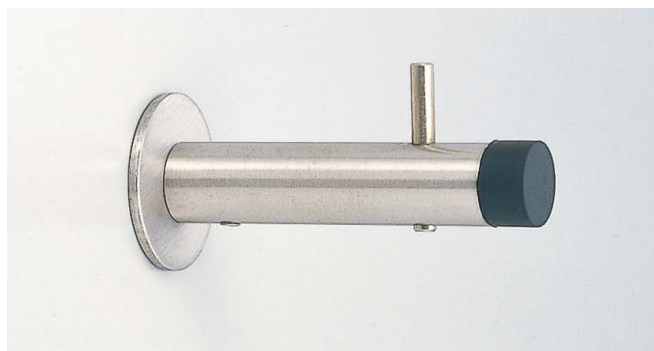

フック付戸当り 14-5065-02-005 (No.200カタログ、3/3巻、P.928)
フックなしタイプもあります。(No.200カタログ、3/3巻、P.928) をご覧ください。



マグネット付戸当り 14-5075-02-009 (No.200カタログ、3/3巻、P.929)
マグネットなしタイプもあります。(No.200カタログ、3/3巻、P.929) をご覧ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ