

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LX型ケースロック LX-51 玄関錠／両面シリンダー錠／外締り錠／内締り錠／表示錠

L=R

取説

おしり

CAD




■特 長

- 基本を見つめた安全設計で、良好な操作性と抜群の耐久性があります。
- 左右勝手兼用です。勝手の変更はフロントパネルをはずして、ラッチボルトの向きを変えるだけです。
- ケース振れ止め装置が付いています。錠ケースに内蔵されたこのケース振れ止め装置により、錠はドアに強固に固定されスムーズで安定したレバーハンドルの作動をお約束します。
- また、錠ケースに内蔵されているため施工性が良好です。
- 防犯性に優れた堅牢なデッドボルトを装備しています。
- ストローク長は21mmもあり、9,800N (1,000kgf) の押込力や5,800N (600kgf) の側圧にも耐える堅牢さがあります。
- また、切断防止用に焼入鋼ピンも内蔵しています。
- カム送り解錠対策済み製品です。

■注 意

- ストライク取付穴のセンターとケースロック本体取付穴のセンターを合わせてください。
- 図中※印寸法は、扉の下がり量を1mm見込んだ寸法です。
- 標準仕様以外の仕様をご希望の際は、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 弊社のレバーハンドルの角芯は8mmです。レバーハンドルのみ、もしくはケースロックのみをご希望の際は、詳細をご確認ください。
- ケースロックの切欠加工図および取付穴加工図はP.645をご覧ください。
- 錠種およびロックセット内容、対応レバーハンドルの詳細はP.589～603をご覧ください。

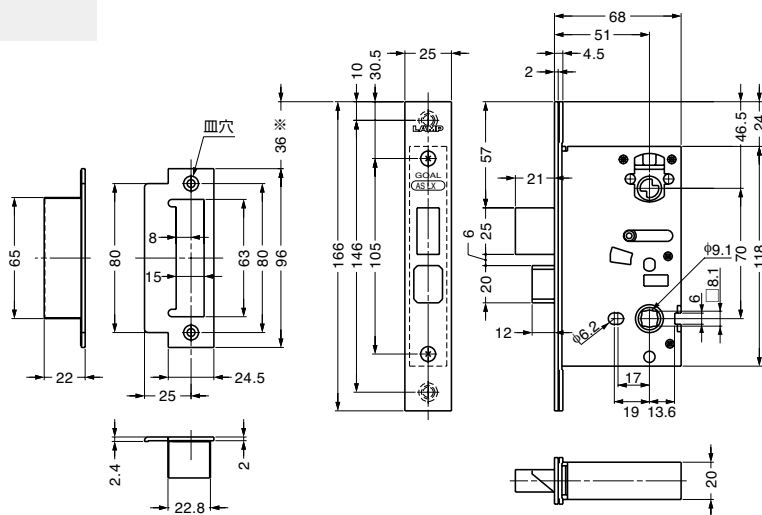

片開き扉用ストライク

フロントパネル

本体

部品名	材料	仕上
本体	銅	有色クロメート処理
フロントパネル	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
片開き扉用ストライク	ステンレス鋼 (SUS304)/鋼	バレル研磨

注文コード	品番	推奨扉厚	バックセット	スペーシング	対応レバーハンドルのシリーズ
260-170-260	LX-51	36～42	51	シリンダー錠側 75/サムターン側 71	Zwei L / d line / LH / TN / ジョー