



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■本体 (側面取付タイプ)


M32-M、M32-BM、M32-BDM

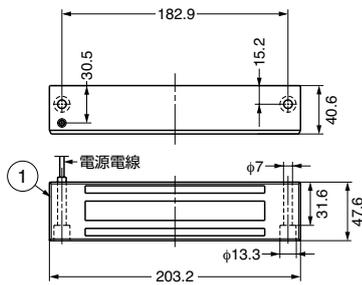

M62-M、M62-BM、M62-BDM




M82-BM

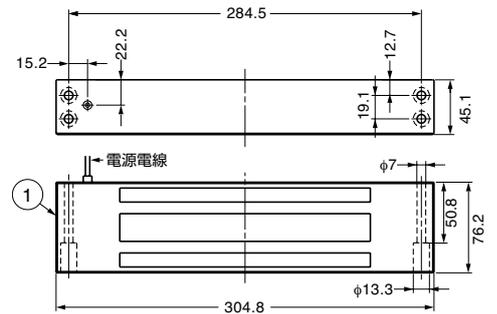


■本体 (正面取付タイプ)


M32-FM、M32-FBM、M32-FBDM

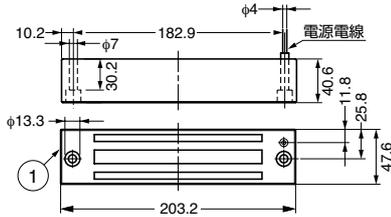

M62-FM、M62-FBM、M62-FBDM

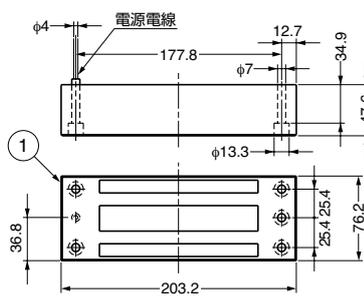


M82-FBM

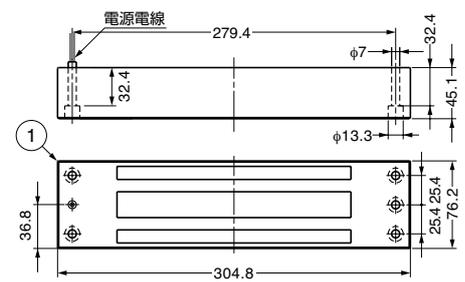


ローハンドル・セキュリティ
マグナロック シリーズ

■ストライクプレート (M●●-BM、M●●-FBM、M●●-M、M●●-FM対応)



品番	A	B
M32-M、M32-BM	158.8	41.4
M32-FM、M32-FBM		
M62-M、M62-BM	152.4	69.9
M62-FM、M62-FBM		
M82-BM、M82-FBM	228.6	69.9

■ストライクプレート D型 (M●●-BDM、M●●-FBDM対応)



品番	寸法
M32-BDM	189.2×41.4
M32-FBDM	×13.3
M62-BDM	182.8×69.9
M62-FBDM	×13.3

■取付ブラケット (別売品)

注文コード	品番	材料	仕上
260-060-081	CWB-32CLM	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理
260-017-691	ZA-32/62CLM	アルミニウム合金/ステンレス鋼	シルバーアルマイト処理/ヘアライン仕上

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
		鋼 (ヨーク部) (M32型/M62型)	光沢クロメート処理
		鋼 (ヨーク部) (M82型)	亜鉛ニッケル合金めっき
		ポリウレタン (PUR)	ブラック
②	ストライクプレート	特殊鋼	光沢クロメート処理
③	ストライクプレート BD用	特殊鋼/ABS樹脂	光沢クロメート処理/グレー

■本体 (側面取付タイプ)

注文コード	品番	吸着感知B機能	扉開閉感知D機能	電圧	電流	消費電力	使用温度範囲	吸着力N	吸着力kgf	質量
260-060-208	M32-M	無し	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	300mA/150mA	3.6W	-40~60°C	2666N	272kgf	2.7kg
260-061-089	M32-BM	付き	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	300mA/150mA	3.6W	-40~60°C	2666N	272kgf	2.7kg
260-012-995	M32-BD	付き	付き	DC12V/24V $\pm 25\%$	300mA/150mA	3.6W	-40~60°C	2666N	272kgf	2.7kg
260-060-975	M62-M	無し	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	250mA/125mA	3 W	-40~60°C	5341N	545kgf	4.8kg
260-061-088	M62-BM	付き	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	250mA/125mA	3 W	-40~60°C	5341N	545kgf	4.8kg
260-012-997	M62-BD	付き	付き	DC12V/24V $\pm 25\%$	250mA/125mA	3 W	-40~60°C	5341N	545kgf	4.8kg
260-061-087	M82-BM	付き	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	350mA/175mA	4.2W	-40~60°C	7938N	810kgf	9.3kg

■本体 (正面取付タイプ)

注文コード	品番	吸着感知B機能	扉開閉感知D機能	電圧	電流	消費電力	使用温度範囲	吸着力N	吸着力kgf	質量
260-060-209	M32-FM	無し	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	300mA/150mA	3.6W	-40~60°C	2666N	272kgf	2.7kg
260-060-994	M32-FBM	付き	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	300mA/150mA	3.6W	-40~60°C	2666N	272kgf	2.7kg
260-012-996	M32-FBD	付き	付き	DC12V/24V $\pm 25\%$	300mA/150mA	3.6W	-40~60°C	2666N	272kgf	2.7kg
260-069-449	M62-FM	無し	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	250mA/125mA	3 W	-40~60°C	5341N	545kgf	4.8kg
260-060-995	M62-FBM	付き	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	250mA/125mA	3 W	-40~60°C	5341N	545kgf	4.8kg
260-012-998	M62-FBD	付き	付き	DC12V/24V $\pm 25\%$	250mA/125mA	3 W	-40~60°C	5341N	545kgf	4.8kg
260-061-141	M82-FBM	付き	無し	DC12V/24V $\pm 25\%$	350mA/175mA	4.2W	-40~60°C	7938N	810kgf	9.3kg

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ